catálogo

ANCARGAS

Baterías G.L.P. y complementos

Baterías G.L.P. serie reducida rosca M-20 x150

Código	*Descripción*
BC-0002	Batería 2+2 botellas long. 1,2 m.
BC-0003	Batería 3+3 botellas long. 1,2 m.
BC-0004	Batería 4+4 botellas long. 1,2 m.
BC-0005	Batería 5+5 botellas long. 1,2 m.

Serie estandar

Código	*Descripción*
BC-0013	Batería 3+3 botellas long. 1,6 m.
BC-0014	Batería 4+4 botellas long. 1,6 m.
BC-0015	Batería 5+5 botellas long. 1,6 m.
	OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

Limitador caudal para botella

Código	*Descripción*
BC-0020	Limitador de caudal para botellas H x M - 21,8
	Válvula que actúa por exceso de caudal cuando se produce un escape de gas por rotura de lira, cerrando el paso de gas instantáneamente

Antirretorno

Código	*Descripción*
BC-0022	Válvula antirretorno H x M - 20 x 150
BC-0023	Válvula antirretorno H x M - 21,8
	Válvulas de retención a instalar en baterías que impiden el vaciado de todas las botellas

Codo de rampa

Código	*Descripción*
BC-0025	Codo rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M - 20 x 150

Te de rampa

Código	*Descripción*
BC-0026	Te rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M - 20 x 150

Centro de batería

Código	*Descripción*
BC-0030	Centro batería, soldar tubo 12 mm. rosca M - 20 x 150

Terminales de bateria

Código	*Descripción*
BC-0032	Terminal batería, soldar tubo 12 mm. rosca M - 20 x 150

Elementos de control

Código	*Descripción*
BC-0034	Te portamanómetro 1/4" soldar 12 mm.
BC-0036	Manómetro 0-4 kg./cm^2 rosca M-1/4" con indicador SERVICIO - RESERVA
BC-0037	Manómetro indicador SERVICIO - RESERVA rosca M-1/4"
BC-0038	Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/4", S= H-1/4"
BC-0040	Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/2", S= H-1/2"

Elementos de control

Código	*Descripción*
BC-0042	Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/4", S= H-1/4"
BC-0044	Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/2", S= H-1/2"

Liras y mangueras

Liras tipo VINCKE - Norma UNE 60.712/3 GLP con certificado de Aenor

Código	*Descripción*
LM-0010	Lira de 420 mm. tuercas 21,8 - 20 x 150
LM-0012	Lira de 500 mm. tuercas 21,8 - 20 x 150
LM-0014	Lira de 700 mm. tuercas 21,8 - 20 x 150

Mangueras

Código	*Descripción*
LM-0020	Tubo trenzado metálico exterior Ø 9 x 15 mm.
LM-0028	Tubo manguera VINCKE Ø 9 x 15 mm.

NORMA UNE 60.713/2

Tubo flexible Presinox blindado

Código	*Descripción*
LM-0052	Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 400 mm.
LM-0054	Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 600 mm.
LM-0056	Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 800 mm.
LM-0058	Tubo flexible inox. tuercas de 1/2" 1000 mm.
	OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

NORMA UNE 60.715/2

Tubo flexible Presinox blindado con válvula

Código	*Descripción*
LM-0066	Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 600 mm.
LM-0068	Tubo flexible inox. con válvula M x tuerca de 1/2" 1000 mm.
	OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

Llaves de corte para gas

Llaves de corte PN - 5

Código	*Descripción*
LC-0011	Llave esfera en su color sin bloqueo M x M de 20 x 150 SIN PATAS ESPECIAL CENTRALIZACION CONTADORES

LC-0008	Llave esfera cromada con bloqueo M x M 20 x 150
LC-0009	Llave esfera cromada sin bloqueo M x M 20 x 150
LC-0010	Llave esfera cromada con bloqueo M x M 20 x 150 y 21,8
LC-0005	Llave esfera cromada sin bloqueo M x M 20 x 150 y 21,8
LC-0012	Llave esfera cromada con bloqueo M x M de 1/2"
LC-0017	Llave esfera cromada sin bloqueo M x M de 1/2"
LC-0014	Llave esfera cromada con bloqueo M x M de 3/4"
LC-0039	Llave esfera cromada sin bloqueo M x M de 3/4"

LC-0021	Llave esfera en su color con palanca M x M de 1/2"
LC-0031	Llave esfera en su color con palanca M x M de 3/4"
LC-0016	Llave esfera en su color con palanca M x M de 1"
LC-0033	Llave esfera en su color con palanca M x M de 1"1/4
LC-0035	Llave esfera en su color con palanca M x M de 1"1/2
LC-0050	Llave esfera en su color con palanca M x M de 2"
LC-0051	Llave esfera en su color con palanca M x M de 2"1/2

LC-0023	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1/2"
LC-0025	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 3/4"
LC-0027	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1"
LC-0018	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1"1/4

LC-0045	Llave esfera en su color con palanca H x M de 1/2"
LC-0046	Llave esfera en su color con palanca H x M de 3/4"

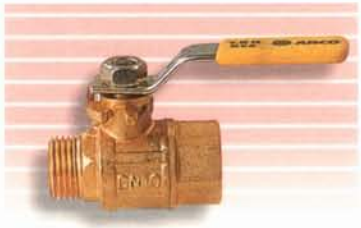

LC-0052	Llave esfera en su color con mariposa H x M de 1/2"
LC-0053	Llave esfera en su color con mariposa H x M de 3/4"

Llaves de corte PN - 5

Código	*Descripción*
LC-0020	Llave esfera en su color con palanca M x M de 1/2" con patas
LC-0022	Llave esfera en su color con palanca M x M de 3/4" con patas

LC-0019	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 1/2" con patas
LC-0024	Llave esfera en su color con mariposa M x M de 3/4" con patas

LC-0056	Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 3/4" y M-3/4"
LC-0057	Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 1" y M-1"

LC-0013	Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 3/4" y M-3/4"
LC-0015	Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 1" y M-1"

LC-0058	Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 7/8" y M-7/8"
LC-0059	Llave esfera en su color con palanca, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4

Llaves de corte PN - 5

Código	*Descripción*
LC-0060	Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 7/8" y M-7/8"
LC-0061	Llave esfera en su color con mariposa, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4

LC-0029	Llave esfera en su color escuadra con palanca, tuerca loca 7/8" y M-7/8"
LC-0062	Llave esfera en su color escuadra con palanca, tuerca loca 1"1/4 y M-1"1/4

LC-0026	Llave esfera en su color escuadra con mariposa, tuerca loca 7/8" y M-7/8"

LC-0068	Llave esfera en su color con palanca H x H de 1/4"
LC-0070	Llave esfera en su color con palanca H x H de 1/2"
LC-0072	Llave esfera en su color con palanca H x H de 3/4"
LC-0074	Llave esfera en su color con palanca H x H de 1"
LC-0075	Llave esfera en su color con palanca H x H de 1"1/4
LC-0076	Llave esfera en su color con palanca H x H de 1"1/2
LC-0077	Llave esfera en su color con palanca H x H de 2"

LC-0078	Llave esfera en su color con mariposa H x M de 1/2"

Válvulas de bola-cuerpo acero-bola inox-roscadas PN-56 BAC

Código	*Descripción*
LC-0101	Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1/2"
LC-0103	Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 3/4"
LC-0105	Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1"
LC-0107	Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 1" 1/2
LC-0109	Válvula de acero, bola inox rosca NPT H x H de 2"

Válvulas de bola-cuerpo acero-bola inox-embridada PN-40 BAC

Código	*Descripción*
LC-0110	Válvula de acero, bola inox embridada de 1/2"
LC-0112	Válvula de acero, bola inox embridada de 3/4"
LC-0114	Válvula de acero, bola inox embridada de 1"
LC-0116	Válvula de acero, bola inox embridada de 1"1/4
LC-0118	Válvula de acero, bola inox embridada de 1"1/2
LC-0120	Válvula de acero, bola inox embridada de 2"
LC-0122	Válvula de acero, bola inox embridada de 2"1/2
LC-0124	Válvula de acero, bola inox embridada de 3"
LC-0126	Válvula de acero, bola inox embridada de 4"
LC-0128	Válvula de acero, bola inox embridada de 5"
LC-0130	Válvula de acero, bola inox embridada de 6"
LC-0132	Válvula de acero, bola inox embridada de 8"

Válvulas de bola-cuerpo acero-bola inox-embridada PN-16 BAC

Código	*Descripción*
LC-0100	Válvula de acero, bola inox embridada de 3"
LC-0102	Válvula de acero, bola inox embridada de 4"
LC-0104	Válvula de acero, bola inox embridada de 5"
LC-0106	Válvula de acero, bola inox embridada de 6"
LC-0108	Válvula de acero, bola inox embridada de 8"

CONSULTAR PARA OTRAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS

Aparatos regulación "BRIFFAULT"

Inversores y limitadores

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
BR-0001	Inversor automático que permite el cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150	10	Servicio: 1,5 bar Reserva: 0,8 bar

BR-0002	Inversor manual ref. C-105 con soporte de fijación mural E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150		

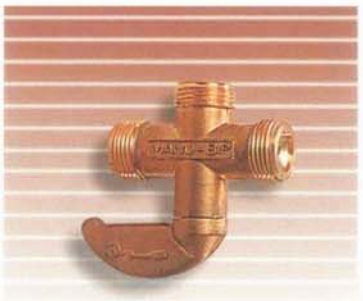

BR-0003	Inversor automático+lim C-111 10Kg/h propano. Con limitador de presión incorporado.		

BR-0004	Limitador de presión 1ª etapa ref. L-122 a montar en inversores y depósitos de G.L.P. E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150	10	1,75 bar

BR-0008	Indicador VISOBIP de SERVICIO-RESERVA Indica el vaciado de las botellas en servicio cuando el visor está en color ROJO E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150		

Reductores baja presión con dispositivo de seguridad y llave de corte

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión entrada BAR	Presión salida MBAR
BR-0010	Reductor ref. DS. 31-04-37 con soporte de fijación mural	4	0,5 a 1,75	37
BR-0011	Reductor ref. DS. 31-04-50 con soporte de fijación mural	4	0,5 a 1,75	50
BR-0012	Reductor ref. DS. 31-08-37 con soporte de fijación mural	8	0,5 a 1,75	37
BR-0013	Reductor ref. DS. 31-08-50 con soporte de fijación mural	8	0,5 a 1,75	50
	E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150			

Reductores baja presión regulables

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida MBAR
BR-0031	Regulador presión regulable ref. DR. 57-06 con manómetro de 0-300 grs. 2ª etapa Soporte fijación mural	6	Regulable de 0-300
	E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150		

BR-0032	Regulador presión regulable ref. DP. 57-06 con mando 10 posiciones 2ª etapa Soporte fijación mural	6	50-200
	E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150		

Reductores fijos media presión para centralizadas

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida MBAR
BR-0040	Reductor fijo ref. MP 04 2ª etapa especial ABONADO	4	800
	E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150		

Reductores baja presión fijos

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida MBAR
BR-0020	Reductor ref. BUTPACK 1ª etapa E= Tuerca 21,8 / S=Tetina	1,3	28
BR-0021	Reductor ref. DF 55-04-37 2ª etapa E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150	5	37
BR-0022	Reductor ref. DF 55-04-50 2ª etapa E= Tuerca 20 x 150 / S= M - 20 x 150	5	50
BR-0018	Reductor ref. DF 55-04-400 2ª etapa E= Tuerca 20 x 150 / S=M - 20 x 150	5	400
BR-0023	Reductor ref. DF 55-04-37 1ª etapa E= Tuerca 21,8 / S= M - 20 x 150	5	37
BR-0024	Reductor ref. DF 55-04-50 1ª etapa E= Tuerca 21,8 / S= M - 20 x 150	5	50

Reductores alta presión regulables

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
BR-0034	Regulador alta presión regulable ref. PR 199 con manómetro de 0-3 kgs. 1ª etapa E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150	12	0-3
BR-0035	Regulador alta presión regulable ref. PR 197 con manómetro de 0-3 kgs. 1ª etapa E= Tuerca 21,8 S= M - 20 x 150	12	0-3

Reductores alta presión fijos

Código	Descripción
BR-0198	Reductor fijo para salida de tanque REPSOL PLAN PERSONALIZADO VIVIENDA (PPV) Ref. RB 150 AP
	Características Técnicas: Presión maxi entrada: 20 bar Rango diseño presión entrada: 2-10 bar Presión de salida: 150 mbar Caudal nominal Pe: 2-10 bar. 8 Kg/h Válvula de seguridad de máx. VIS maxi: 300 mbar.
	Conexiones: E= Tuerca loca 20 x 150 S= M - 20 x 150

Reguladores polivalentes para instalaciones gas canalizado

Código	*Descripción*
BR-0150	Regulador fijo ref. RB-150 para MPB ESPECIAL ENTRADA CONTADOR CON SEGURIDAD DE MÁXINA (VIS MAXI) CON REARME MANUAL

Características Técnicas:

GAS	*PROPANO*	*GAS NATURAL*
Presión maxi entrada	4 bar	4 bar
Presión de salida	150 mbar	150 mbar
Caudal nominal (Po=1,2-2 bar)	4 Kg/h	4 n.m^3/h (*)
Caudal maxi	hasta los 6 Kg/h	hasta los 5 n.m^3/h
Válvula de seguridad de máx. VIS maxi	300 mbar ± 10%	300 mbar ± 10%

Conexiones:
E= Tuerca loca 20 x 150 / S= M - 20 x 150

BR-0037	Reductor abonado ref. RB-37 ESPECIAL VIVIENDA CON SEGURIDAD DE MINIMA (VIS MINI) CON REARME MANUAL CON SOPORTE FIJACION

Características Técnicas:

GAS	*PROPANO*	*GAS NATURAL*
Presión maxi entrada	500 mbar	500 mbar
Presión de salida	37 mbar	22 mbar
Caudal nominal	4 Kg/h	4 n.m^3/h
Caudal maxi	hasta los 6 Kg/h	hasta los 5 n.m^3/h
Caudal maxi bajo 80 mbar	4 Kg/h	4 n.m^3/h
Caudal maxi bajo 50 mbar	2,5 Kg/h	2,5 n.m^3/h
Válvula de seguridad de mín. VIS mini	>25 mbar	>15 mbar

Conexiones:
E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150

BR-0122	Reductor abonado ref. RB-22. ESPECIAL VIVIENDA PARA GN CON SEGURIDAD DE MINIMA (VIS MINI) CON REARME MANUAL CON SOPORTE FIJACION

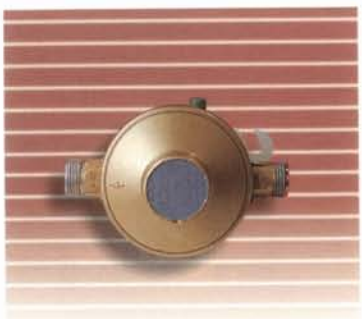

Características Técnicas:
Presión maxi entrada: 500 mbar
Presión de salida: 22 mbar
Caudal con presión entrada de 80 mbar: 4 n.m^3/h
Válvula de seguridad de min. VIS mini > 15 mbar

Conexiones:
E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150

Reductores alta presión regulables

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
RK-0030	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 12 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150	12	0-3
RK-0031	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 12 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Tuerca 21,8 / S= M - 20 x 150	12	0-3

RK-0032	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 12 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Vertical Tuerca 3/4" S= Horizontal M - 20 x 150	12	0-3

RK-0033	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150	40	0-3
RK-0034	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Tuerca 21,8 S= M - 20 x 150	40	0-3
RK-0041	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Tuerca 3/4" S= M - 3/4"	40	0-3

RK-0035	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= Vertical Tuerca 3/4" S= Horizontal M - 20 x 150	40	0-3

Reductores alta presión regulables

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
RK-0036	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 100 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E= H - 3/4" S= H - 3/4"	100	0-3
RK-0037	Regulador alta presión regulable ref. APZ - 100 con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa	100	0-3

Código	Descrpción	Caudal KG/H	Presión salida BAR
BR-HP-REG	Regulador alta presión regulable brifault HP-100 Con manómetro de 0-3 Kgs. 1ª etapa E=Tuerca 3/4" S=M-3/4"	100	0-3

Limitadores de presión

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
RK-0050	Limitador de presión ref. APZ - 12 1ª etapa E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150	12	1,7

RK-0051	Limitador de presión ref. APZ - 40 1ª etapa E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150	40	1,7
RK-0043	Limitador de presión ref. APZ - 40 1ª etapa E= Tuerca 3/4" S= M - 3/4"	40	1,7

RK-0052	Limitador de presión ref. APZ - 100 1ª etapa E= H - 3/4" S= M - 3/4"	100	1,7
RK-0053	Limitador de presión ref. APZ - 100 1ª etapa E= Tuerca 3/4" S= M - 3/4"	100	1,7

Limitadores de presión

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
BR-HP-LIM	Limitador de presión Brifault HP-100	100	1,7
	E=Tuerca 3/4" S=M-3/4"		

Reductores fijos de MPB

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida BAR
RK-0060	Reductor fijo especial para instalación CENTRALIZADA	6	800
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0061	Reductor fijo especial para instalación CENTRALIZADA	20	800
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0062	Reductor fijo especial para instalación CENTRALIZADA	40	800
	E= H - 3/4" S= H - 3/4"		
RK-0063	Reductor fijo especial para instalación CENTRALIZADA	40	800
	E= Tuerca 3/4" S= M - 3/4"		

Reductores fijos baja presión

Código	Descripción	Caudal KG./H.	Presión salida MBAR
RK-0080	Reductor fijo baja presión 2ª etapa	10	37
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0090	Reductor fijo baja presión 2ª etapa	10	50
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0095	Reductor fijo baja presión 2ª etapa	18	37
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0096	Reductor fijo baja presión 2ª etapa	40	37
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		
RK-0098	Reductor fijo baja presión 2ª etapa	40	50
	E= Tuerca 20 x 150 S= M - 20 x 150		

Regulación DIVAL

Reductores alta presión para G.L.P.

Código	*Descripción*
RD-0002	Regulador DIVAL 160, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 560 Kgs./h.
RD-0004	Regulador DIVAL 160, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 560 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA
RD-0006	Regulador DIVAL 250, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 1.030 Kgs./h.
RD-0008	Regulador DIVAL 250, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 1.030 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA
RD-0010	Regulador DIVAL 250, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 1.300 Kgs./h.
RD-0012	Regulador DIVAL 250, DN-50, con bridas ANSI - 150 Caudal máximo = 1.300 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA
RD-0014	Regulador NORVAL 250, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 2.200 Kgs./h.
RD-0016	Regulador NORVAL 250, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 2.200 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA
	CONSULTAR OTROS CAUDALES Y PRESIONES

Limitadores alta presión para G.L.P.

Código	*Descripción*
RD-0020	Limitador DIVAL 160, DN-25, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 560 Kgs./h.
RD-0022	Limitador DIVAL 250, DN-40, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 1.030 Kgs./h.
RD-0024	Regulador DIVAL 250, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 1.300 Kgs./h.
RD-0026	Regulador DIVAL 250, DN-50, con bridas PN-16 ó ANSI - 150 Caudal máximo = 2.200 Kgs./h.
	CONSULTAR OTROS CAUDALES Y PRESIONES

Reguladores Fiorentini Dival conexión roscada H - H

Código	*Descripción*
RD-0030	Regulador DIVAL 50 H - H 1" x 1" Ps = de 10 a 320 mbar
RD-0032	Regulador DIVAL 100 H - H 1" x 1 1/2" Ps = de 10 a 320 mbar

Reguladores Fiorentini Dival conexión bridas PN-16

Código	*Descripción*
RD-0034	Regulador DIVAL 160, DN-25, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar
RD-0036	Regulador DIVAL 160, DN-40, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar
RD-0038	Regulador DIVAL 250, DN-40, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar
RD-0040	Regulador DIVAL 250, DN-50, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar
	CONSULTAR OTROS CAUDALES Y PRESIONES

Reguladores Fiorentini Dival conexión roscada H - H con VIS

Código	*Descripción*
RD-0050	Regulador DIVAL 50 H - H 1" x 1" Ps = de 10 a 320 mbar con VIS de MÁXIMA
RD-0052	Regulador DIVAL 100 H - H 1" x 1" 1/2 Ps = de 10 a 320 mbar con VIS de MÁXIMA

Reguladores Fiorentini Dival conexión bridas PN-16 con VIS

Código	*Descripción*
RD-0054	Regulador DIVAL 160, DN-25, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar con VIS de MAX.
RD-0056	Regulador DIVAL 160, DN-40, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar con VIS de MAX.
RD-0058	Regulador DIVAL 250, DN-40, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar con VIS de MAX.
RD-0060	Regulador DIVAL 250, DN-50, embridado PN-16 Ps = de 10 a 4.000 mbar con VIS de MAX.

Reguladores FISHER

Reguladores Fisher

Código	Descripción
FI-0001	Regulador FISHER F-627 alta presión Entrada y Salida= Roscas H - 1" Caudal máximo: 300 Kgs./h.
FI-0003	Regulador FISHER F-630 alta presión Entrada y Salida= Roscas H - 2" Caudal máximo: 500 Kgs./h.

FI-0008	Regulador FISHER alta presión E= M - 20 x 150 / S= M - 20 x 150 Presión salida fija: 1,75 bar Caudal: 60 Kgs./h.
FI-0010	Regulador FISHER alta presión E= M - 3/4" / S= M - 3/4" Presión salida fija: 3 bar Caudal: 87 Kgs./h.

RK-0042	Regulador GURTNER antiheladas alta presión E=Tuerca 20x150 / S=Horizontal M-20x150 Presión salida fija 1.5 bar. Caudal: 40 Kgs./h.

Código	Descripción
BR-HP45	Regulador Brifault Hp45 antiheladas vertical 40 Kg/h. E=Tuerca 3/4" S=M-20x150 Presión salida fija 1.5 bar.

Limitadores Fischer

Código	Descripción
FI-0002	Limitador FISHER F-627 L a 1,7 Kgs./cm^2 Entrada y Salida= Roscas H - 1" Caudal máximo: 300 Kgs./h.
FI-0004	Limitador FISHER F-630 L a 1,7 Kgs./cm^2 Entrada y Salida= Roscas H - 2" Caudal máximo: 500 Kgs./h.

FI-0009	Limitador de presión FISHER E= M - 20 x 150 S= M - 20 x 150 Presión salida fija: 1,75 bar Caudal: 50 Kgs./h.
FI-0011	Limitador de presión FISHER E= Tuerca 3/4" S= M 3/4" Presión salida fija: 1,75 bar Caudal: 75 Kgs./h.

Código	Descripción
BR-HP44	Regulador Brifault HP44 antiheladas vertical 40 Kg/h. E=Tuerca 20x150 S=M-20x150 Presión salida fija 1.75 bar.

Reguladores AMERICAN METER

Reguladores AMERICAN METER presión salida 300 mbar

Código	*Descripción*
RM-0002	Regulador AMERICAN METER 1803-B-2 roscas H - H de 1" Presión S= 300 mbar Caudal propano: a presión entrada de 1,5 bar = 80 Kgs./h a presión entrada de 0,8 bar = 40 Kgs./h.

CONSULTAR OTRAS PRESIONES Y CAUDALES

Reguladores AMERICAN METER presión salida 400 mbar

Código	*Descripción*
RM-0004	Regulador AMERICAN METER 1203-B-2 roscas H - H de 1/2" Presión S= 400 mbar Caudal propano: a presión entrada de 1,5 bar = 25 Kgs./h a presión entrada de 0,8 bar = 20 Kgs./h.

CONSULTAR OTRAS PRESIONES Y CAUDALES

Reguladores AMERICAN METER con VIS MAXIMA

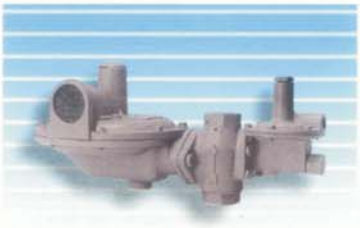

Código	*Descripción*
RM-0006	Regulador AMERICAN METER 1283-B roscas H - H de 3/4" Presión E= 1,5 mbar Presión S= 150 mbar Caudal: 30 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA
RM-0008	Regulador AMERICAN METER 1883-B-2 roscas H - H de 1" Presión E= 1,5 mbar Presión S= 150 mbar Caudal: 70 Kgs./h. CON SEGURIDAD DE MÁXIMA

CONSULTAR OTRAS PRESIONES Y CAUDALES

Reguladores MADAS

Código	*Descripción*
RM-0010	Regulador MADAS roscas H - H de 1" presión trabajo 1 bar Presión E= 150 mbar Presión S= 37 mbar Caudal: 15 Kgs./h.
RM-0012	Regulador MADAS roscas H - H de 1 1/2" presión trabajo 1 bar Presión E= 150 mbar Presión S= 37 mbar Caudal: 40 Kgs./h.

CONSULTAR OTRAS PRESIONES Y CAUDALES

Válvula MADAS de seguridad

Código	*Descripción*
RM-0020	Válvula MADAS de seguridad por MINIMA H - H de 1" para acoplar con regulador MADAS de 1"
RM-0022	Válvula MADAS de seguridad por MINIMA H - H de 1 1/2" para acoplar con regulador MADAS de 1 1/2"

Reguladores AMERICAN METER para rampa, quemadores

Código	*Descripción*
RM-0024	Regulador modelo 1283 - B de roscas, H - H 3/4" Presión de E= 1,5 bar Presión de S= 15 a 30 mbar Caudal: 30 Kgs./h. CON SEGURIDAD MAXIMA
RM-0026	Regulador modelo 1883 - B - 2 de roscas, H - H 1" Presión de E= 1,5 bar Presión de S= 15 a 30 mbar Caudal: 80 Kgs./h. CON SEGURIDAD MAXIMA
RM-0028	Regulador modelo 1883 - industrial, H - H 1 1/2" Presión de E= 1,5 bar Presión de S= 15 a 30 mbar Caudal: 300 Kgs./h. CON SEGURIDAD MAXIMA

RM-0030	Regulador modelo 1883 - industrial bridas DN - 50 PN - 16 Presión de E= 1,5 bar Presión de S=15 a 30 mbar Caudal: 650 Kgs./h. CON SEGURIDAD MAXIMA

Reguladores Abonado NG-25 GN

Código	*Descripción*
GN-0003	Regulador abonado NL-25 (90°) E= M - 3/4" S= Tuerca 7/8" GAS Caudal nominal: 6m^3/hora Presión de S= 20 mbar Rearme automático CON SEGURIDAD MÍNIMA

GN-0004	Regulador abonado NG- 6 (180°) E= M - 3/4" S= M 3/4" Caudal nominal: 6m^3/hora Presión de S= 20 mbar Rearme automático CON SEGURIDAD MÍNIMA

Filtros PN - 16 roscados cuerpo de hierro tamiz 100 micras inox.

Código	*Descripción*
FG-0012	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1/2"
FG-0014	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 3/4"
FG-0016	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1"
FG-0018	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1" 1/4
FG-0020	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 1" 1/2
FG-0022	Filtro PN - 16, cuerpo de hierro E y S roscas GAS de 2"

Filtros PN - 40 roscados cuerpo de acero tamiz 100 micras inox.

Código	*Descripción*
FG-0062	Filtro PN - 40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 1/2"
FG-0064	Filtro PN - 40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 3/4"
FG-0066	Filtro PN - 40, cuerpo de acero E y S roscas GAS de 1"

Filtros PN - 16 embridados cuerpo de hierro tamiz 100 micras inox.

Código	*Descripción*
FG-0024	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 1/2"
FG-0026	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 3/4"
FG-0028	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 1"
FG-0030	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 1 1/4"
FG-0032	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 1 1/2"
FG-0034	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 2"
FG-0036	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 2 1/2"
FG-0038	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 3"
FG-0039	Filtro PN - 16, embridado cuerpo de hierro de 4"

Filtros PN - 40 embridados cuerpo de acero tamiz 100 micras inox.

Código	*Descripción*
FG-0070	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 1/2"
FG-0072	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 3/4"
FG-0074	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 1"
FG-0076	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 1 1/4"
FG-0078	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 1 1/2"
FG-0080	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 2"
FG-0082	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 2 1/2"
FG-0084	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 3"
FG-0086	Filtro PN - 40, embridado cuerpo de acero de 4"

Filtros PN - 6 roscados cuerpo de aluminio 50 micras

Código	*Descripción*
FG-0100	Filtro PN - 6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1/2"
FG-0102	Filtro PN - 6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 3/4"
FG-0104	Filtro PN - 6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1"
FG-0106	Filtro PN - 6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 1" 1/2
FG-0108	Filtro PN - 6, cuerpo de aluminio roscas GAS de 2

Filtros PN - 6 embridados cuerpo aluminio 50 micras

Código	*Descripción*
FG-0110	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 1 1/2"
FG-0114	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 2"
FG-0116	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 2 1/2"
FG-0118	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 3"
FG-0120	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 4"
FG-0122	Filtro PN - 6, embridado cuerpo de aluminio de 5"

Filtros de latón en Y tamiz 10 micras papel filtrante

Código	*Descripción*
FG-0040	Filtro de latón E = tuerca loca 20 x 150 y S = M 20 x 150
FG-0042	Filtro de latón E = tuerca loca 1/2" y S = M 20 x 150
FG-0046	Filtro de latón E = tuerca loca 3/4" y S = M 3/4"
FG-0047	Filtro de latón E y S = tuerca loca 3/4"

Reductores y reguladores KOSANGAS

Reductores y reguladores KOSANGAS

Código	*Descripción*
RK-0010	Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar
RK-0011	Regulador KOSANGAS presión salida 50 mbar
RK-0023	Regulador KOSANGAS presión salida 30 mbar con limitador de caudal

Reductores y reguladores KOSANGAS

Código	*Descripción*
RK-0020	Salida libre KOSANGAS M - 21,8
RK-0022	Salida regulable KOSANGAS M - 21,8

Racores Macho - Hembra

Código	Descripción
RA-0002	Racor M - 1/4" x H - 1/8"
RA-0003	Racor M - 1/8" x H - 1/4"
RA-0008	Racor M - 1/2" x H - 1/4"
RA-0010	Racor M - 20 x 150 x H - 1/4"
RA-0016	Racor M - 20 x 150 x H - 21,8
RA-0024	Racor M - 3/4" x H - 1/2"
RA-0026	Racor M - 21,8 x H - 1/4"
RA-0028	Racor M - 21,8 x H - 20 x 150

Racores Macho - Macho

Código	Descripción
RA-0100	Racor M - 1/4" x M - 1/8"
RA-0102	Racor M - 1/4" x M - 1/4"
RA-0104	Racor M - 1/4" x M - 20 x 150
RA-0106	Racor M - 3/8" x M - 20 x 150
RA-0116	Racor M - 1/2" x M - 20 x 150 largo
RA-0122	Racor M - 1/2" x M - 1/2" largo
RA-0124	Racor M - 3/4" NPT x M - 3/4" rosca cilíndrica
RA-0126	Racor M - 3/4" x M - 20 x 150
RA-0128	Racor M - 21,8 x M - 20 x 150
RA-0134	Racor M - 3/8" x M - 3/4"

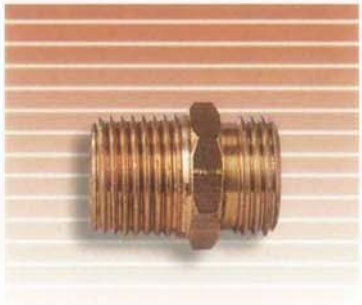

Racores Macho - Macho

Código	Descripción
RA-0123	Racor M - 10 x 150 x M x 20 x 150

Racores Macho - Tuerca

Código	Descripción
RA-0202	Racor M - 1/4" para tuercas 20 x 150 - 21,8 - 1/2"
RA-0204	Racor M - 1/4" para tuercas de 3/4"
RA-0206	Racor M - 1/2" para tuercas de 3/4"

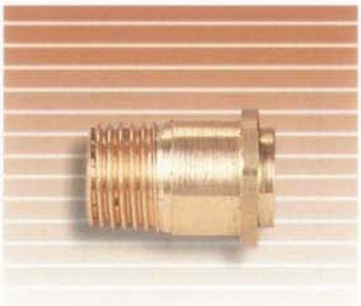

Racores Macho - Soldar

Código	Descripción
RA-0210	Racor M - 20 x 150 soldar a 12 mm.
RA-0212	Racor M - 20 x 150 soldar a 15 mm.
RA-0214	Racor M - 21,8 soldar a 12 mm.
RA-0219	Racor M - 1/4" soldar a 15 mm.

Racores soldar para tuerca en latón

RA-0220	Racor soldar 10 ó 16 mm. para tuercas 20 x 150 - 21,8 - 1/2" Largo
RA-0222	Racor soldar 10 mm. para tuercas 20 x 150 - 21,8 - 1/2"
RA-0224	Racor soldar 12 mm. para tuercas 20 x 150 - 21,8 - 1/2"
RA-0226	Racor soldar 12 mm. para tuercas 3/4"
RA-0228	Racor soldar 14 mm. para tuercas 3/4"
RA-0230	Racor soldar 15 mm. para tuercas 3/4"
RA-0232	Racor soldar 16 mm. para tuercas 3/4"
RA-0234	Racor soldar 18 mm. para tuercas 3/4"
RA-0236	Racor soldar 18 mm. para tuercas 1"
RA-0238	Racor soldar 22 mm. para tuercas 1"

Tetinas varias

Código	Descripción
RA-0240	Tetina soldar a 10 mm.
RA-0242	Tetina soldar a 12 mm.
RA-0244	Tetina para tuercas 20 x 150 - 21,8 - 1/2" y tubo flexible de 9 x 15 mm.

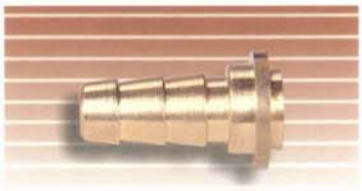

Tuercas varias

Código	Descripción
RA-0250	Tuerca en latón 20 x 150
RA-0253	Tuerca cromada 20 x 150
RA-0254	Tuerca en latón 21,8
RA-0258	Tuerca en latón 1/2"
RA-0260	Tuerca en latón 3/4"
RA-0262	Tuerca en latón 1"
RA-0278	Tuerca ciega precintable de 20 x 150
IC -0250	Tuerca ciega precintable de 1/2"
IC -0254	Tuerca ciega precintable de 3/4"
IC -0256	Tuerca ciega precintable de 1"
IC -0252	Tuerca ciega precintable de 7/8"

Tapón disco para tuerca

Código	Descripción
RA-0270	Tapón disco para tuerca 20 x 150 - 21,8 - 1/2"
RA-0273	Tapón M - 1/2" latón precintable
RA-0279	Tapón M - 20 x 150 latón precintable

Doble tuerca

Código	*Descripción*
RA-0280	Doble tuerca 20 x 150
RA-0285	Doble tuerca 1/2" x 20 x 150
RA-0287	Doble tuerca 1/2"
RA-0290	Doble tuerca 3/4"

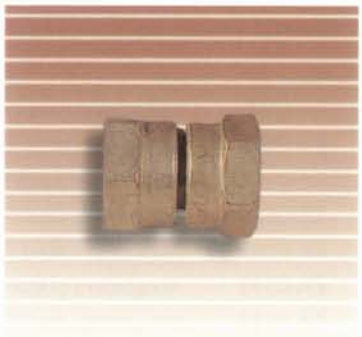

Abrazaderas metálicas bicromatizadas

Código	*Descripción*
RA-0300	Abrazaderas para tubo de 10 mm. con tirafondo
RA-0302	Abrazaderas para tubo de 12 mm. con tirafondo
RA-0304	Abrazaderas para tubo de 15 mm con tirafondo
RA-0306	Abrazaderas para tubo de 18 mm. con tirafondo
RA-0308	Abrazaderas para tubo de 20 mm. con tirafondo
RA-0310	Abrazaderas para tubo de 22 mm. con tirafondo

Florones y tornillos

Código	*Descripción*
RA-0312	Florón embellecedor plano
RA-0313	Florón embellecedor alto
RA-0314	Tornillo tirafondo M - 6 x 25
RA-0315	Tornillo tirafondo M - 8 x 40

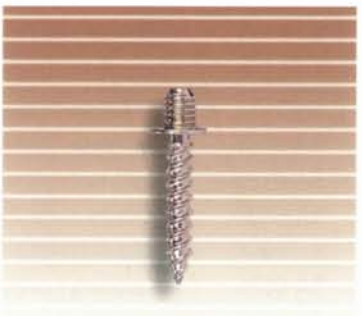

Abrazaderas GASMICA aislante (plastificada negra) con tirafondo

Código	*Descripción*
RA-0500	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 12 mm.
RA-0502	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 14 mm.
RA-0504	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 15 - 16 mm.
RA-0506	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 18 mm.
RA-0508	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 20 mm.
RA-0510	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 22 mm.
RA-0512	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 28 mm.
RA-0514	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 32 mm.
RA-0516	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 35 mm.
RA-0518	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 38 mm.
RA-0520	Abrazadera plastificada negra con tirafondo, tubo 42 mm.

Abrazaderas isofónicas M-6

Código	*Descripción*
RA-0522	Abrazadera isofónica para tubo de 12 mm.
RA-0524	Abrazadera isofónica para tubo de 14 - 15 mm.
RA-0526	Abrazadera isofónica para tubo de 16 mm.
RA-0528	Abrazadera isofónica para tubo de 18 mm.
RA-0530	Abrazadera isofónica para tubo de 20 mm.
RA-0532	Abrazadera isofónica para tubo de 22 mm.
RA-0534	Abrazadera isofónica para tubo de 26 mm.
RA-0536	Abrazadera isofónica para tubo de 28 mm.
RA-0538	Abrazadera isofónica para tubo de 32 mm.
RA-0540	Abrazadera isofónica para tubo de 35 mm.
RA-0542	Abrazadera isofónica para tubo de 42 mm.
RA-0544	Abrazadera isofónica para tubo de 48 mm.
RA-0546	Abrazadera isofónica para tubo de 54 mm.
RA-0548	Abrazadera isofónica para tubo de 60 mm.

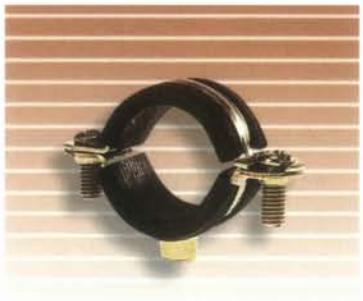

Abrazaderas para montantes isofónicas

Código	*Descripción*
RA-0550	Abrazadera montante isofónica de 12 mm.
RA-0552	Abrazadera montante isofónica de 14 mm.
RA-0554	Abrazadera montante isofónica de 15 mm.
RA-0556	Abrazadera montante isofónica de 16 mm.
RA-0558	Abrazadera montante isofónica de 18 mm.
RA-0560	Abrazadera montante isofónica de 22 mm.
RA-0562	Abrazadera montante isofónica de 26 mm.
RA-0564	Abrazadera montante isofónica de 28 mm.
RA-0566	Abrazadera montante isofónica de 35 mm.
RA-0568	Abrazadera montante isofónica de 42 mm.
RA-0570	Abrazadera montante isofónica de 48 mm.
RA-0572	Abrazadera montante isofónica de 54 mm.
RA-0574	Abrazadera montante isofónica de 60 mm.
RA-0576	Abrazadera montante isofónica de 67 mm.
RA-0578	Abrazadera montante isofónica de 75 mm.
RA-0580	Abrazadera montante isofónica de 90 mm.

Soportes para abrazaderas isofónicas

Código	*Descripción*
RA-0582	Soporte isofónica rosca M - 6 de 3 taladros
RA-0584	Soporte isofónica rosca M - 6 de 4 taladros
RA-0586	Soporte isofónica rosca M - 6 de 5 taladros
RA-0588	Soporte isofónica rosca M - 6 de 6 taladros
RA-0590	Soporte isofónica rosca M - 6 de 7 taladros
RA-0592	Soporte isofónica rosca M - 6 de 8 taladros
RA-0594	Soporte isofónica rosca M - 6 de 9 taladros
RA-0596	Soporte isofónica rosca M - 6 de 10 taladros
RA-0598	Soporte isofónica rosca M - 6 de 11 taladros
RA-0600	Soporte isofónica rosca M - 6 de 12 taladros
RA-0602	Soporte isofónica rosca M - 6 de 13 taladros
RA-0604	Soporte isofónica rosca M - 6 de 14 taladros
RA-0606	Soporte isofónica rosca M - 6 de 15 taladros
RA-0608	Soporte isofónica rosca M - 6 de 16 taladros
RA-0610	Soporte isofónica rosca M - 6 de 17 taladros
RA-0612	Soporte isofónica rosca M - 6 de 19 taladros
RA-0614	Soporte isofónica rosca M - 6 de 21 taladros
RA-0616	Soporte isofónica rosca M - 6 de 22 taladros
RA-0618	Soporte isofónica rosca M - 6 de 25 taladros
RA-0620	Tornillo cincado M - 6 x 15

Abrazaderas simples nylon con casquillo metal M-6

Código	*Descripción*
RA-0640	Abrazadera de nylon para tubo de 12 mm.
RA-0642	Abrazadera de nylon para tubo de 14 - 15 mm.
RA-0644	Abrazadera de nylon para tubo de 16 - 18 mm.
RA-0646	Abrazadera de nylon para tubo de 20 - 22 mm.
RA-0647	Abrazadera de nylon para tubo de 28 mm.
RA-0648	Abrazadera de nylon para tubo de 35 mm.
RA-0649	Abrazadera de nylon para tubo de 42 mm.

Abrazaderas dobles nylon con casquillo metal M-6

Código	*Descripción*
RA-0650	Abrazadera doble de nylon para tubo de 12 mm.
RA-0652	Abrazadera doble de nylon para tubo de 14 - 15 mm.
RA-0654	Abrazadera doble de nylon para tubo de 16 - 18 mm.
RA-0656	Abrazadera doble de nylon para tubo de 20 - 22 mm.
RA-0658	Abrazadera doble de nylon para tubo de 28 mm.

Juntas de caucho

Juntas de caucho

Código	*Descripción*
JC-0002	Junta de caucho para 20 x 150
JC-0004	Junta de caucho para 21,8
JC-0010	Junta de caucho para 1/2"
JC-0012	Junta de caucho para 3/4"
JC-0014	Junta de caucho para 1"
JC-0023	Junta de caucho para 7/8"
JC-0029	Junta de caucho para 1" 1/4
JC-0030	Junta de caucho para 1" 1/2
JC-0031	Junta de caucho para 2"

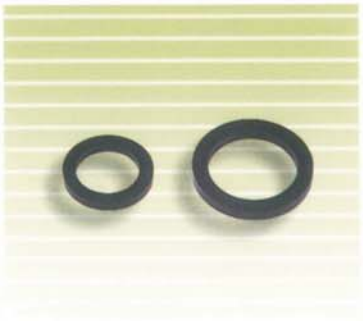

Manómetros y ventómetros

Manómetros y ventómetros

Código	*Descripción*
MV-0006	Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca posterior M- 1/4" de 0 - 6 bar
MV-0007	Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 1,6 bar
MV-0008	Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca posterior M- 1/4" escala 0 - 4 bar
MV-0009	Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 6 bar
MV-0010	Manómetro esfera Ø 53 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 4 bar
MV-0012	Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 40 bar, en INOXIDABLE
MV-0013	Manómetro GLICERINA Ø 50 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 40 bar, en INOXIDABLE (Especial para MULTIVALVULAS y depósitos GLP)
MV-0014	Manómetro GLICERINA Ø 50 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 4 bar, en INOXIDABLE
MV-0015	Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 2,5 bar
MV-0016	Manómetro GLICERINA Ø 63 mm. rosca M- 1/4" escala 0 - 6 bar
MV-0100	Ventómetro esfera Ø 63 mm.rosca M- 1/4" escala 0 - 600 mm.c.a.
MV-0110	Ventómetro esfera Ø 63 mm.rosca M- 1/4" escala 0 - 1000 mm.c.a.
MV-0115	Ventómetro esfera Ø 63 mm.rosca M- 1/4" escala 0 - 4000 mm.c.a.

Código	*Descripción*
MV-0140	Conjunto ventómetro de 0 - 600 mm.c.a. para comprobación estanqueidad
MV-0150	Conjunto ventómetro de 0 - 1000 mm.c.a. para comprobación estanqueidad

MV-0160	Comprobador estanqueidad línea, más KOSANGAS ventómetro de 0 - 100 mm.c.a.

Accesorios de cobre

Codos, tes y uniones

Código	*Descripción*
CU-0002	Codo cobre H x H soldar a 10 mm.
CU-0004	Codo cobre H x H soldar a 12 mm.
CU-0006	Codo cobre H x H soldar a 14 mm.
CU-0008	Codo cobre H x H soldar a 15 mm.
CU-0010	Codo cobre H x H soldar a 16 mm.
CU-0012	Codo cobre H x H soldar a 18 mm.
CU-0016	Codo cobre H x H soldar a 22 mm.
CU-0018	Codo cobre H x H soldar a 28 mm.

Código	Descripción
CU-0020	Te cobre H x H x H soldar a 10 mm.
CU-0022	Te cobre H x H x H soldar a 12 mm.
CU-0024	Te cobre H x H x H soldar a 14 mm.
CU-0026	Te cobre H x H x H soldar a 15 mm.
CU-0028	Te cobre H x H x H soldar a 16 mm.
CU-0030	Te cobre H x H x H soldar a 18 mm.
CU-0034	Te cobre H x H x H soldar a 22 mm.
CU-0036	Te cobre H x H x H soldar a 28 mm.
CU-0038	Te cobre reducida H x H x H soldar a 18 x 15 x 18 mm.
CU-0039	Te cobre reducida H x H x H soldar a 22 x 15 x 22 mm.
CU-0041	Te cobre reducida H x H x H soldar a 28 x 15 x 28 mm.
CU-0043	Te cobre reducida H x H x H soldar a 18 x 18 x 15 mm.

CU-0040	Unión cobre H x H soldar a 10 mm.
CU-0042	Unión cobre H x H soldar a 12 mm.
CU-0044	Unión cobre H x H soldar a 14 mm.
CU-0046	Unión cobre H x H soldar a 15 mm.
CU-0048	Unión cobre H x H soldar a 16 mm.
CU-0050	Unión cobre H x H soldar a 18 mm.
CU-0054	Unión cobre H x H soldar a 22 mm.
CU-0056	Unión cobre H x H soldar a 28 mm.

Racor recto abocardado tuerca loca - soldar - sin precinto

Código	Descripción
IC-0108	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 12 x 20 x 150 sin precinto
IC-0112	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 14 x 20 x 150 sin precinto
IC-0016	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 20 x 150 sin precinto
IC-0114	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 20 x 150 sin precinto

Racor recto abocardado tuerca loca - soldar - con precinto

Código	*Descripción*
IC-0049	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 12 x 1/2" con precinto
IC-0051	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 14 x 1/2" con precinto
IC-0053	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 1/2" con precinto
IC-0055	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 16 x 1/2" con precinto
IC-0057	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 1/2" con precinto
IC-0059	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 1/2" con precinto
IC-0061	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 14 x 3/4" con precinto
IC-0063	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 3/4" con precinto
IC-0065	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 16 x 3/4" con precinto
IC-0067	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 3/4" con precinto
IC-0069	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 3/4" con precinto
IC-0071	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 3/4" con precinto
IC-0073	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 1" con precinto
IC-0075	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 1" con precinto
IC-0077	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 1" con precinto
IC-0079	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 1" 1/4 con precinto
IC-0081	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 35 x 1" 1/4 con precinto
IC-0083	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 35 x 1" 1/2 con precinto
IC-0085	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 42 x 1" 1/2 con precinto
IC-0087	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 54 x 2" con precinto
IC-0014	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 12 x 7/8" con precinto
IC-0012	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 7/8" con precinto
IC-0013	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 7/8" con precinto
IC-0104	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 7/8" con precinto
IC-0106	Racor abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 7/8" con precinto

Racor curvo abocardado tuerca loca - soldar - con precinto

Código	*Descripción*
IC-0209	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 12 x 1/2" con precinto
IC-0211	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 14 x 1/2" con precinto
IC-0213	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 1/2" con precinto
IC-0215	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 16 x 1/2" con precinto
IC-0217	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 1/2" con precinto
IC-0219	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 1/2" con precinto
IC-0221	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 3/4" con precinto
IC-0223	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 16 x 3/4" con precinto
IC-0225	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 3/4" con precinto
IC-0227	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 3/4" con precinto
IC-0229	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 1" con precinto
IC-0231	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 1" con precinto
IC-0235	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 15 x 7/8" con precinto
IC-0237	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 18 x 7/8" con precinto
IC-0236	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 22 x 7/8" con precinto
IC-0238	Racor curvo abocardado soldar - tuerca loca de 28 x 7/8" con precinto

Para instalaciones centralizadas de G.L.P. y G.N.

Código	*Descripción*	
IC-0002	Toma PETERSON rosca M - 1/4"	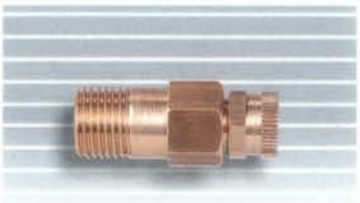
IC-0003	Comprobador para toma PETERSON	
IC-0004	Toma de presión, de tetina, con rosca M - 1/8"	
IC-0006	Toma de presión, para soldar a tubo, de 10 y 12 mm. Ø	
IC-0008	Racor latón entrada contador G - 4 con rosca H - 1/4" para toma PETERSON E= Tuerca loca de 20 x 150 S= Tuerca loca precintable de 7/8"	
IC-0010	Racor latón entrada contador G - 4 con rosca H - 1/4" para toma PETERSON E= M - 20 x 150 S= Tuerca loca precintable de 7/8"	

Código	Descripción
IC-0022	Tapón macho precintable de 7/8"

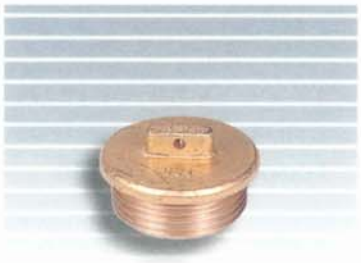

IC-0024	Soporte contador G - 4
IC-0027	Soporte contador G - 6

CO-0001	Contador G -4 de M x M 7/8" presión máxima 1 bar
CO-0002	Contador G - 4 de M x M 7/8" presión máxima 0,5 bar
CO-0003	Verificación oficial contador
CO-0004	Contador G - 6 M x M 1" 1/4 presión máxima 1 bar
CO-0005	Verificación oficial contador

Racor abocardado tuerca loca - soldar con toma débil calibre

Código	Descripción
IC-0300	Racor soldar 15 Tuerca loca 20 x 150, con toma débil calibre, soldada
IC-0302	Racor soldar 15 Tuerca loca 1/2" precintable con toma débil calibre, soldada
IC-0304	Racor soldar 15 Tuerca loca 3/4" precintable con toma débil calibre, soldada
IC-0306	Racor soldar 18 Tuerca loca 3/4" precintable con toma débil calibre, soldada
IC-0310	Racor soldar 15 Tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada
IC-0312	Racor soldar 18 Tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada
IC-0314	Racor soldar 22 Tuerca loca 7/8" precintable con toma débil calibre, soldada

Doble curva con toma PETERSON

Código	*Descripción*
IC-0025	Doble curva para conexión regulador a contador con toma PETERSON integrada E= Tuerca loca 20 x 150 S= Tuerca loca precintable de 7/8"

Cinta anticorrosiva

Código	*Descripción*
CV-0050	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm. COROPLAST
CV-0052	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 25 mm. COROPLAST
CV-0060	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm. ADVANCE

Malla de señalización

Código	*Descripción*
CV-0070	Cinta señalización de 300 mts. de longitud x 160 mm. de anchura, impresa "CANALIZACIÓN GAS"
CV-0080	Cinta señalización de 300 mts. de longitud x 400 mm. de anchura, impresa "CANALIZACIÓN GAS"

CONSULTAR PARA CINTA SEÑALIZACIÓN CON HILO DE COBRE

Puente de unión

Código	*Descripción*
IC-0050	Puente de unión para conectar entrada y salida del contador G - 4 roscas M x M 7/8" cincado blanco

Letreros indicativos

Código	*Descripción*
CV-0020	Letrero "PROHIBIDO FUMAR" de 420 x 300 mm. construidos en aluminio anodizado ANÓNIMO
CV-0030	Fotolito ANAGRAMA de su firma (UNA SOLA VEZ)
CV-0040	Suplemento impresión repetición ANAGRAMA
CV-0022	Letrero cuadro contadores exterior 15 x 7 cm.
CV-0024	Letrero cuadro contadores interior 24 x 9 cm.

Letreros indicativos

Código	*Descripción*
CV-0022	Letrero cuadro contadores exterior 15 x 7 cm.



Letreros indicativos

Código	*Descripción*
CV-0024	Letrero cuadro contadores interior 24 x 9 cm.

Complementos varios

Productos soldadura

Código	*Descripción*
CV-0090	Varilla para soldar 1,5 mm. de Ø
CV-0092	Varilla para soldar 2 mm. de Ø
CV-0094	Varilla para soldar 3 mm. de Ø
CV-0096	Varilla para soldar 19% Ag. 1,5 mm. de Ø
CV-0098	Varilla para soldar 19% Ag. 2 mm. de Ø
CV-0100	Varilla para soldar 30% Ag. 1,5 mm. de Ø
CV-0110	Varilla para soldar 30% Ag. 2 mm. de Ø
CV-0120	Decapante soldadura, envase de 250 grs.

Pasta selladora roscas

Código	*Descripción*
CV-0130	Tubo CANDAR C - 13 de 50 cm^3
CV-0132	Tubo CANDAR C - 13 de 250 cm^3
CV-0140	Tubo CANDAR C - 73 - R de 50 cm^3

Cinta teflón

Código	*Descripción*
CV-0200	Rollo cinta teflón

Tubería de cobre

Código	*Descripción*
CV-0210	Tubo de cobre en rollo de 12 x 15 mm.
CV-0220	Tubo de cobre en rollo de 15 x 18 mm.
CV-0222	Tubo de cobre en rollo de 19 x 22 mm.
	CONSULTAR PARA OTRAS MEDIDAS

Armarios metálicos

Armarios metálicos

Código	Descripción	Base	Altura	Fondo
AM-0050	Armario galvanizado cerradura moneda	16	21	11 cm.
AM-0060	Armario galvanizado cerradura llavín	16	21	11 cm.
AM-0135	Armario INOX. cerradura moneda	15	12	8 cm.

Armarios PVC y POLIESTER para centralización contadores G-4 (GLP - GN)

Armarios PVC y poliester para centralización contadores G-4 (GLP-GN)

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0190	Armario construido en PVC provisto de mirilla para 1 contador G- 4 tapa alta Cerradura: llave triangular	485	350	220

AM-0192	Armario construido en poliéster provisto de mirillas para 2 contadores G- 4 Cerradura: llave triangular	520	700	230

AM-0160	Caja de poliéster para proteger boca de carga a distancia equipada con orejetas para candado, sin mirilla	485	350	220

Armarios de regulación uni y bifamiliares de MPA a BP para gas natural

Código	Descripción
AM-0210	Armario PVC de regulación A - 6 MPA a BP, para 1 contador G-4 con regulador de abonado a 22 mbar E= Llave monobloc que admite PE - DN 20/cobre 16 x 18 ó acero 1" con casquillos opcionales S= tubo cobre 20 x 22
AM-0209	Idem al anterior para E= PE - DN 32/cobre 26 x 28

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	485	350	220

Código	Descripción
AM-0211	Armario PVC de regulación A - 6 MPA a BP, para 1 contador G-4 con regulador de abonado a 22 mbar E= Llave M x M - 3/4" S= tubo cobre 20 x 22

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	485	350	220

Código	Descripción
AM-0212	Armario poliester de regulación A - 10 MPA a BP, para 2 contadores G-4 con reguladores de abonado a 22 mbar E= Llave monobloc que admite PE - DN 20/cobre 16 x 18 ó acero 1" con casquillos opcionales S= tubo cobre 20 x 22
AM-0214	Idem al anterior para E= PE - DN 32/cobre 26 x 28

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	520	700	230

Código	Descripción
AM-0213	Armario poliester de regulación A - 10 MPA a BP, para 2 contadores G-4 con reguladores de abonado a 22 mbar E= Llave M x M - 3/4" S= tubo cobre 20 x 22

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	520	700	230

Código	Descripción
AM-0215	Casquillo acero 1" para llave entrada PE - DN 32
AM-0216	Casquillo latón (cobre 26 x 28) para llave entrada PE - DN 32

Armarios PVC completo para 1 contador G - 4 tipo A 4 - P - PROPANO

Código	Descripción
AM-0200	Armario construido en PVC, para 1 contador G - 4, provisto de mirilla Incluyen: Regulador BRIFFAULT RB - 150 con VIS de máxima y rearme manual, llave de corte, filtro con cartucho filtrante de 10 micras y tubos de entrada y salida E= Cobre 16 x 18 S= Cobre 13 x 15 Cerradura: Llave triangular

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	485	350	220

Armarios PVC completo para 2 contadores G - 4 tipo A 4 - P - PROPANO

Código	*Descripción*
AM-0202	Armario construido en poliéster, para 2 contadores G - 4, provisto de mirillas Incluyen: Reguladores BRIFFAULT RB - 150 con VIS de máxima y rearme manual, llave de corte, filtro con cartucho filtrante de 10 micras, manómetro y tubos de entrada y salida E= Cobre 16 x 18 S= Cobre 13 x 15 Cerradura: Llave triangular

	Alto	Ancho	Fondo
Medidas:	520	700	230

Baterías para contadores de GAS

Baterías para contadores de GAS

EN CADA PEDIDO SE DEBERÁN ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1° Entrada del tallo a la batería o armario según esquema

2° Tipo de gas (GN - GLP)

3° Presión de entrada a la batería BP - MPA - MPB

4° Presión de salida de contador

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES EN LA COLUMNA "DISTRIBUCIÓN Y NÚMEROS CONTADORES" LA V SE REFIERE A LA VERTICAL Y LA H A LA HORIZONTAL.

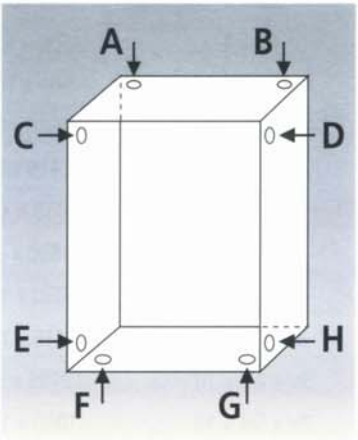

Baterías de contadores en tubería de cobre G.L.P.

Gas propano presión de entrada MPB. Para contador G - 4. Salidas Ø 15 mm.
Con toma de presión PETERSON común e individual
Con regulador BRIFFAULT a 150 mbar VIS de máx. y rearme manual. Filtro de 10 micras

Distribución N.° Contadores	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*	*Distribución N.° Contadores*	*Medidas Alto x Ancho x Fon*
2V = 2	1030 x 500 x 270	4V x 3H = 12	1800 x 1000 x 27
3V = 3	1415 x 500 x 270	3V x 4H = 12	1415 x 1300 x 27
4V = 4	1800 x 500 x 270	2V x 7H = 14	1030 x 2100 x 27
5V = 5	2185 x 500 x 270	5V x 3H = 15	2185 x 1000 x 27
2H = 2	600 x 700 x 270	3V x 5H = 15	1415 x 1600 x 27
3H = 3	600 x 1000 x 270	4V x 4H = 16	1800 x 1300 x 27
4H = 4	600 x 1300 x 270	2V x 8H = 16	1030 x 2450 x 27
5H = 5	600 x 1600 x 270	3V x 6H = 18	1415 x 1900 x 27
2V x 2H = 4	1030 x 700 x 270	5V x 4H = 20	2185 x 1300 x 27
3V x 2H = 6	1415 x 700 x 270	4V x 5H = 20	1800 x 1600 x 27
2V x 3H = 6	1030 x 1000 x 270	3V x 7H = 21	1415 x 2100 x 27
4V x 2H = 8	1800 x 700 x 270	4V x 6H = 24	1800 x 1900 x 27
2V x 4H = 8	1030 x 1300 x 270	3V x 8H = 24	1415 x 2450 x 27
3V x 3H = 9	1415 x 1000 x 270	5V x 5H = 25	2185 x 1600 x 27
5V x 2H = 10	2185 x 700 x 270	4V x 7H = 28	1800 x 2100 x 27
2V x 5H = 10	1030 x 1600 x 270	5V x 6H = 30	2185 x 1900 x 270

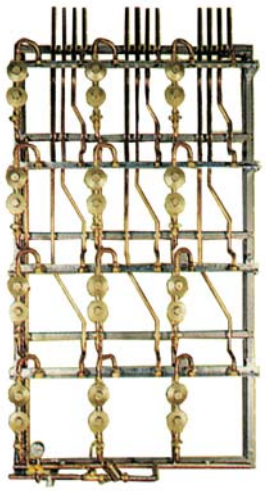

Baterías de contadores en tubería de cobre G.L.P.

Gas propano presión de entrada MPB. Para contador G - 4. Salidas Ø 15 mm.
Con toma de presión PETERSON común e individual. Con regulador BRIFFAULT a 800 mbar. Filtro de 10 mic

Distribución N.° Contadores	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*	*Distribución N.° Contadores*	*Medidas Alto x Ancho x Fon*
2V = 2	1030 x 500 x 270	4V x 3H = 12	1800 x 1000 x 27
3V = 3	1415 x 500 x 270	3V x 4H = 12	1415 x 1300 x 27
4V = 4	1800 x 500 x 270	2V x 7H = 14	1030 x 2100 x 27
5V = 5	2185 x 500 x 270	5V x 3H = 15	2185 x 1000 x 27
2H = 2	600 x 700 x 270	3V x 5H = 15	1415 x 1600 x 27
3H = 3	600 x 1000 x 270	4V x 4H = 16	1800 x 1300 x 27
4H = 4	600 x 1300 x 270	2V x 8H = 16	1030 x 2450 x 27
5H = 5	600 x 1600 x 270	3V x 6H = 18	1415 x 1900 x 27
2V x 2H = 4	1030 x 700 x 270	5V x 4H = 20	2185 x 1300 x 27
3V x 2H = 6	1415 x 700 x 270	4V x 5H = 20	1800 x 1600 x 27
2V x 3H = 6	1030 x 1000 x 270	3V x 7H = 21	1415 x 2100 x 27
4V x 2H = 8	1800 x 700 x 270	4V x 6H = 24	1800 x 1900 x 27
2V x 4H = 8	1030 x 1300 x 270	3V x 8H = 24	1415 x 2450 x 27
3V x 3H = 9	1415 x 1000 x 270	5V x 5H = 25	2185 x 1600 x 27
5V x 2H = 10	2185 x 700 x 270	4V x 7H = 28	1800 x 2100 x 27
2V x 5H = 10	1030 x 1600 x 270	5V x 6H = 30	2185 x 1900 x 27

Baterías de contadores en tubería de cobre G.N.

Gas natural presión de entrada BP
Para contador G - 4

Salidas Ø 22 mm.
Con toma de presión común e individual débil calibre.

Distribución N.º Contadores	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*	*Distribución N.º Contadores*	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*
2V = 2	1030 x 500 x 380	4V x 3H = 12	1800 x 1000 x 380
3V = 3	1415 x 500 x 380	3V x 4H = 12	1415 x 1300 x 380
4V = 4	1800 x 500 x 380	2V x 7H = 14	1030 x 2100 x 380
5V = 5	2185 x 500 x 380	5V x 3H = 15	2185 x 1000 x 380
2H = 2	600 x 700 x 380	3V x 5H = 15	1415 x 1600 x 380
3H = 3	600 x 1000 x 380	4V x 4H = 16	1800 x 1300 x 380
4H = 4	600 x 1300 x 380	2V x 8H = 16	1030 x 2450 x 380
5H = 5	600 x 1600 x 380	3V x 6H = 18	1415 x 1900 x 380
2V x 2H = 4	1030 x 700 x 380	5V x 4H = 20	2185 x 1300 x 380
3V x 2H = 6	1415 x 700 x 380	4V x 5H = 20	1800 x 1600 x 380
2V x 3H = 6	1030 x 1000 x 380	3V x 7H = 21	1415 x 2100 x 380
4V x 2H = 8	1800 x 700 x 380	4V x 6H = 24	1800 x 1900 x 380
2V x 4H = 8	1030 x 1300 x 380	3V x 8H = 24	1415 x 2450 x 380
3V x 3H = 9	1415 x 1000 x 380	5V x 5H = 25	2185 x 1600 x 380
5V x 2H = 10	2185 x 700 x 380	4V x 7H = 28	1800 x 2100 x 380
2V x 5H = 10	1030 x 1600 x 380	5V x 6H = 30	2185 x 1900 x 380

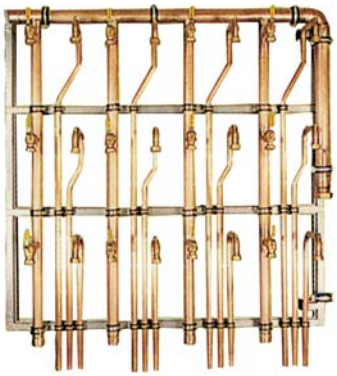

Baterías de contadores en tubería de cobre G.N.

Gas natural presión de entrada M.P.A.
Para contador G - 4
Salidas Ø 22 mm.

Con regulador NG - 6
Con toma de presión Peterson común
Con toma débil calibre individual

Distribución N.º Contadores	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*	*Distribución N.º Contadores*	*Medidas Alto x Ancho x Fondo*
2V = 2	1045 x 500 x 380	4V x 3H = 12	1905 x 1000 x 380
3V = 3	1475 x 500 x 380	3V x 4H = 12	1475 x 1300 x 380
4V = 4	1905 x 500 x 380	2V x 7H = 14	1045 x 2100 x 380
5V = 5	2335 x 500 x 380	5V x 3H = 15	2335 x 1000 x 380
2H = 2	600 x 700 x 380	3V x 5H = 15	1475 x 1600 x 380
3H = 3	600 x 1000 x 380	4V x 4H = 16	1905 x 1300 x 380
4H = 4	600 x 1300 x 380	2V x 8H = 16	1045 x 2450 x 380
5H = 5	600 x 1600 x 380	3V x 6H = 18	1475 x 1900 x 380
2V x 2H = 4	1045 x 700 x 380	5V x 4H = 20	2335 x 1300 x 380
3V x 2H = 6	1475 x 700 x 380	4V x 5H = 20	1905 x 1600 x 380
2V x 3H = 6	1045 x 1000 x 380	3V x 7H = 21	1475 x 2100 x 380
4V x 2H = 8	1905 x 700 x 380	4V x 6H = 24	1905 x 1900 x 380
2V x 4H = 8	1045 x 1300 x 380	3V x 8H = 24	1045 x 2450 x 380
3V x 3H = 9	1475 x 1000 x 380	5V x 5H = 25	2335 x 1600 x 380
5V x 2H = 10	2335 x 700 x 380	4V x 7H = 28	1905 x 2100 x 380
2V x 5H = 10	1030 x 1600 x 380	5V x 6H = 30	2335 x 1900 x 380

CONSULTAR PARA OTROS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Transiciones y tallos

Transiciones polietileno a tuerca loca

Código	Descripción
TS-0032	Transición PE - 20, tuerca loca 20 x 150 de 14 cm. long.
TS-0034	Transición PE - 20, tuerca loca 20 x 150 de 150 cm. long.
TS-0036	Transición PE - 20, tuerca loca 20 x 150 de 300 cm. long.

Transiciones cobre - PE

Código	Descripción
TS-0002	Transición cobre 15 x 18 PE - 20
TS-0004	Transición cobre 19 x 22 PE - 32
TS-0006	Transición cobre 39 x 42 PE - 40
TS-0008	Transición cobre 51 x 54 PE - 63

Transiciones acero - PE

Código	Descripción
TS-0010	Transición acero 1" PE - 32
TS-0012	Transición acero 1" 1/4 PE - 40
TS-0014	Transición acero 2" PE - 63
TS-0016	Transición acero 3" PE - 90
TS-0018	Transición acero 4" PE - 110

Tallos rectos cobre - PE

Código	Descripción
TS-0020	Tallo recto cobre 20 x 22 PE - 32
TS-0022	Tallo recto cobre 40 x 42 PE - 40
TS-0024	Tallo recto cobre 51,6 x 54 PE - 63

Tallos acodados cobre - PE sin vaina

Código	Descripción
TS-0026	Tallo acodado cobre 20 x 22 PE - 32
TS-0028	Tallo acodado cobre 40 x 42 PE - 40
TS-0030	Tallo acodado cobre 51,6 x 54 PE - 63

Vainas

Código	Descripción
TS-0040	Vaina 2 m. acero INOX DN - 25 - 35/32 mm. tapón incluido
TS-0042	Vaina 2 m. acero INOX DN - 32 - 63,5/60,5 mm. tapón incluido
TS-0044	Vaina 2 m. acero INOX DN - 50 - 76/73 mm. tapón incluido

Válvula PE - PE para acometida de GAS

Código	*Descripción*
TS-0100	Válvula acometida PE - PE - 32 DN - 25
TS-0102	Válvula acometida PE - PE - 40 DN - 32
TS-0104	Válvula acometida PE - PE - 63 DN - 50
TS-0106	Válvula acometida PE - PE - 90 DN - 80
TS-0110	Tubo alargadera PVC de 500 mm.
TS-0120	Tapa y marco de polipropileno para gas

Protección catódica

Protección catódica

Código	*Descripción*
PC-0002	Anodo de magnesio de 22 x 820 mm. con cable, terminales, tuercas y retractil
PC-0004	Anodo de magnesio de 66 x 520 mm. con cable, terminales y tuercas

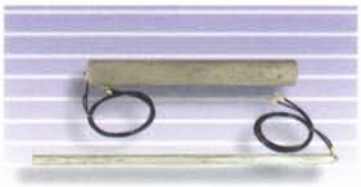

PC-0006	Anodo de referencia para medición potenciales
PC-0008	Comprobador digital

Electroválvulas para gas

Electroválvulas rearme manual normalmente cerradas

Código	*Descripción*
EV-0002	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar H - H 1/2"
EV-0004	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar H - H 3/4"
EV-0006	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar H - H 1"
EV-0008	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar H - H 1" 1/2
EV-0010	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 500 mbar H - H 2"
EV-0012	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar H - H 1/2"
EV-0014	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar H - H 3/4"
EV-0016	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar H - H 1"
EV-0018	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar H - H-1 "1/2"
EV-0020	Electroválvula rearme manual NC a 220 V. Presión 6 bar H - H 2"

CONSULTAR PARA OTROS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Electroválvulas para gas

Electroválvulas rearme automático normalmente cerrada

Código	*Descripción*
EV-0050	Presión trabajo 360 mbar. Marca MADAS. Medidas H x H ½"
EV-0052	Presión trabajo 360 mbar. Marca MADAS. Medidas H x H 3/4"
EV-0054	Presión trabajo 360 mbar. Marca MADAS. Medidas H x H 1"
EV-0056	Presión trabajo 360 mbar. Marca MADAS. Medidas H x H 1"1/4
EV-0058	Presión trabajo 360 mbar. Marca MADAS. Medidas H x H 1"½

Código	*Descripción*
EV-0060	Presión trabajo 9 mbar. Marca ASCO. Medidas H x H ½"
EV-0062	Presión trabajo 9 mbar. Marca ASCO. Medidas H x H 3/4"
EV-0064	Presión trabajo 9 mbar. Marca ASCO. Medidas H x H 1"

Detección y seguridad de gas "FIDEGAS"

Detector de gas doméstico

Código	*Descripción*
DG-0001	Detector de gas doméstico (indicar tipo de gas) Ref. D - 194
	Alimentación: 220/230 V c.a. 50/60 Hz. 6 VA.
	Salida para electroválvula
	Salida para alarma acústica/óptico-acústica
	Salida libre de potencial
	Dimensiones: 160 x 120 x 70 mm.
	Certificado conforme al pr EN-50194 por el laboratorio de REPSOL - BUTANO

DG-0003	Detector de gas doméstico (indicar tipo de gas) Ref. D - 195
	Alimentación: 220/230 V c.c. 50/60 Hz. 5 VA.
	Salida de 12 V c.c. para electroválvula
	Dimensiones: 125 x 70 x 45 mm.
	Certificado conforme al pr EN-50194 por el laboratorio de REPSOL - BUTANO

Central de alarmas de gas "FIDEGAS"

Central de alarmas de gas "FIDEGAS"

Código	*Descripción*
DG-0002	Central de alarma de gas para dos sondas. Ref. ND12
	Alimentación: 220/230 V. c.a. 50/60 Hz.
	Salidas a 12 V. c.c.
	Salidas a 220 V. c.a.
	Señalización óptica de alarmas en panel
	Rearme manual

DG-0006	Central de alarma de gas para seis sondas. Ref. C/6
	Alimentación: 220/230 V. c.a. 50/60 Hz.
	Salidas a 12 V. c.c.
	Salidas a 220 V. c.a.
	Señalización óptica de alarmas en panel
	Rearme manual
	CONSULTAR PARA OTROS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Central de alarmas de gas "FIDEGAS"

Sonda detectora de gas

Código	*Descripción*
DG-0004	Sonda detectora de gas (indicar tipo de gas) Ref. S/10
	Alimentación: 12 V. c.c.
	Sensor tipo: catalítico, protegido con filtro de metal sinterizado
	Temperatura de funcionamiento de -5 a 50º
	La conexión sonda - central siempre con manguera apantallada de 4 x 0,25
DG-0008	Cable manguera de 4 x 0,25 con malla en rollos de 100 metros
	CONSULTAR PARA OTROS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Detección para locales comerciales e industriales

Central de alarmas de gas

Código	*Descripción*
DG-0012	Central de alarmas de gas para dos sondas
	T. de Alimentación: 230 V.a.c. 50/60 Hz. 16 VA
	Entradas: máx. 2 sondas Ref. S/ 3 -..
	Salidas: 230 V.a.c., 12 V.d.c. y L.P.
	Dimensiones y peso: 355 x 260 x 85 m.m. / 4.700 g.
	El cargador de la batería es parte del circuito.
	Bateria ref. B-01 (opcional)
	Certificado AENOR del producto
	Certificado Directiva ATEX 94/9/CE



DG-0013	Central de alarmas de gas para cuatro sondas
	T. de Alimentación: 230 V.a.c. 50/60 Hz. 16 VA
	Entradas: máx. 4 sondas Ref. S/ 3 -..
	Salidas: 230 V.a.c., 12 V.d.c. y L.P.
	Dimensiones y peso: 355 x 260 x 85 m.m. / 5.200 g.
	El cargador de la batería es parte del circuito.
	Bateria ref. B-01 (opcional)
	Certificado AENOR del producto
	Certificado Directiva ATEX 94/9/CE



DG-0018	Central de alarmas de gas para ocho sondas
	T. de Alimentación: 230 V.a.c. 50/60 Hz. 16 VA
	Entradas: máx. 8 sondas Ref. S/ 3 -..
	Salidas: 230 V.a.c., 12 V.d.c. y L.P.
	Dimensiones y peso: 355 x 260 x 85 m.m. / 5.700 g.
	El cargador de la batería es parte del circuito.
	Bateria ref. B-01 (opcional)
	Certificado AENOR del producto
	Certificado Directiva ATEX 94/9/CE

Sonda detectora de gas

Código	Descripción
DG-0014	Sonda detectora: Gas natural o B/P ref. S/3 - 2

T. de Alimentación: 12-24 V.d.c. (120-65 mA)
Tipo sensor: Catalítico
Vida útil sensor: > 4 años en aire
Área de cobertura: 16 m² aprox.
Dimensiones y peso: 170 x 110 x 70 m
Grado de protección: EEx d 11 C T6
La conexion sonda - central, siempre con manguera ref. Cable S3 libre de halógenos.
Certificado AENOR de producto.

Cable manguera

Código	Descripción
DG-0010	Cable Manguera de 3x0.75 con malla

Cable para: Conexión Sonda - Central, LIBRE de HALÓGENOS.
Conectar la malla según indicamos en el Manual de Usuario.
Seguridad: Intrínseca UNE EN 50039
Suministro: Rollo 100 m. ó por metros
Se suministra por metros

Material Auxiliar

Código	Descripción
DG-0022	Alarma Acústica

Alimentación: 12 V.d.c. (+ Rojo / - Negro)
Potencia: 1,5 W.
Acústica: 120 dB a 1 m.
Envolvente: Caja de plástico ABS
Dimensiones: 85 x 62 x 56 m.m

DG-0024	Alarma Optico-Acústica

Alimentación: 12 V.d.c. (+ Rojo / - Negro)
Potencia: 1,5 W.
Acústica: 105 dB a 1 m. + flash luminoso
Envolvente: Caja de plástico ABS
Dimensiones: 155 x 110 x 55 m.m
Palagra grabada GAS

DG-0020	Batería para alimentación auxiliar de central

Batería de 12 V.d.c.
Capacidad: 3 Ah
Medidas 110 x 60 x 80 Peso: 1.500 g.
Cargador incluido en el circuito de la central.
Alojamiento en el interior de la central.

Sonda detectora de gas

Código	*Descripción*
DG-0004	Sonda detectora de gas (indicar tipo de gas) Ref. S/10
	Alimentación: 12 V. c.c.
	Sensor tipo: catalítico, protegido con filtro de metal sinterizado
	Temperatura de funcionamiento de -5 a 50°
	La conexión sonda - central siempre con manguera apantallada de 4 x 0,25
DG-0008	Cable manguera de 4 x 0,25 con malla en rollos de 100 metros
	CONSULTAR PARA OTROS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Juntas dieléctricas

Juntas dieléctricas PN - 5

Código	*Descripción*
JD-0002	Junta dieléctrica M x H de 20 x 150
JD-0014	Junta dieléctrica M x H de 3/4"

Juntas dieléctricas PN - 10

Código	*Descripción*
JD-0020	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1/2"
JD-0022	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 3/4"
JD-0024	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1"
JD-0026	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1" 1/4
JD-0028	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1" 1/2
JD-0030	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 2"
JD-0032	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 2" 1/2
JD-0034	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 3"

JD-0040	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1/2"
JD-0042	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 3/4"
JD-0044	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1"
JD-0046	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1" 1/4
JD-0048	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1" 1/2
JD-0050	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2"
JD-0052	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2" 1/2
JD-0054	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 3"

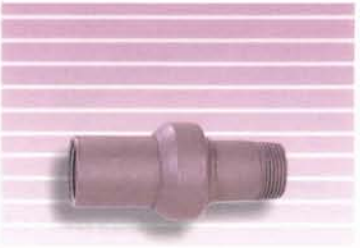

Juntas dieléctricas PN - 25

Código	*Descripción*
JD-0062	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 3/4"
JD-0064	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1"
JD-0066	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1" 1/4
JD-0068	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 1" 1/2
JD-0070	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 2"
JD-0072	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 2" 1/2
JD-0074	Junta dieléctrica SOLDAR - SOLDAR de 3"
	OTRAS JUNTAS DIELÉCTRICAS: CONSULTAR

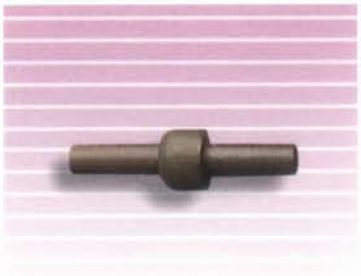

Accesorios acero forjado N.P.T.

Codo roscado

Código	*Descripción*
AF-0000	Codo roscado 90° H - H de 1/4"
AF-0001	Codo roscado 90° H - H de 1"
AF-0002	Codo roscado 90° H - H de 1" 1/4
AF-0004	Codo roscado 90° H - H de 1" 1/2"

AF-0005	Codo roscado 90° M - 1" 1/2 x H - 1" 1/4 de gran capacidad de descarga ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA
AF-0003	Codo roscado 90° M - 1" 1/2 x H - 1" 1/4 Largo, de gran capacidad de descarga ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA

Expansionador

Código	*Descripción*
AF-0049	Adaptador / Expansionador Recto
	E= Rosca H - 1" 1/4 NPT
	S= Rosca M - 1" 1/2 NPT

AF-0050	Adaptador / Expansionador acodado 90°
	E= Rosca H - 1" 1/4 NPT
	S= Rosca M - 1" 1/2 NPT

Te roscada

Código	*Descripción*
AF-0006	Te roscada H - H - H de 1" 1/4
AF-0008	Te roscada H - H - H de 1" 1/2
AF-0012	Te roscada H - H - H de 2"
AF-0010	Te roscada H - H - H de 1" - 1" 1/2 - 3/4"
	ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA

Manguito plano-rosca

Código	*Descripción*
AF-0014	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 1/4"
AF-0018	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 1/2"
AF-0020	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 3/4"
AF-0022	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 1"
AF-0024	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 1" 1/4
AF-0026	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 1" 1/2
AF-0028	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 2"
AF-0029	Manguito plano SOLDAR - ROSCA M - 3" especial para conectar a la entrada y salida de bomba de trasvase BLACKMER

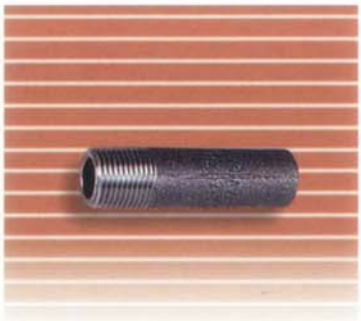

Manguito roscado macho-macho

Código	*Descripción*
AF-0030	Manguito roscado M - M de 1/4"
AF-0034	Manguito roscado M - M de 1/2"
AF-0036	Manguito roscado M - M de 3/4"
AF-0038	Manguito roscado M - M de 1"
AF-0040	Manguito roscado M - M de 1" 1/4
AF-0042	Manguito roscado M - M de 1" 1/2
AF-0044	Manguito roscado M - M de 2"

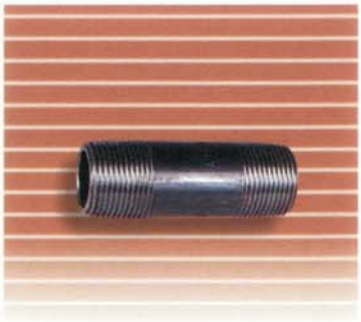

Doble macho exagonal

Código	Descripción
AF-0090	Doble macho exagonal de 1/4"
AF-0094	Doble macho exagonal de 1/2"
AF-0096	Doble macho exagonal de 3/4"
AF-0098	Doble macho exagonal de 1"
AF-0100	Doble macho exagonal de 1" 1/4
AF-0102	Doble macho exagonal de 1" 1/2
AF-0104	Doble macho exagonal de 2"

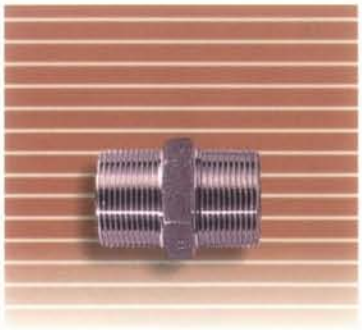

Doble macho exagonal reducido

Código	Descripción
AF-0114	Doble macho exagonal reducido de 3/4" - 1/2"
AF-0116	Doble macho exagonal reducido de 1" - 3/4"
AF-0118	Doble macho exagonal reducido de 1" 1/4 - 1"
AF-0120	Doble macho exagonal reducido de 1" 1/2 - 1" 1/4
AF-0122	Doble macho exagonal reducido de 2" - 1" 1/2

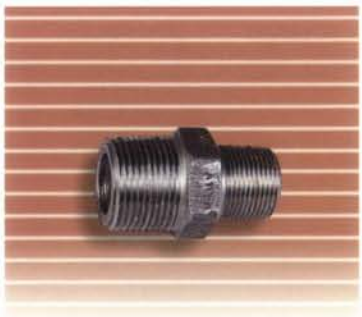

Reducción exagonal macho-hembra

Código	Descripción
AF-0134	Reducción exagonal M - H de 3/4" - 1/2"
AF-0136	Reducción exagonal M - H de 1" - 3/4"
AF-0138	Reducción exagonal M - H de 1" 1/4 - 3/4"
AF-0140	Reducción exagonal M - H de 1" 1/4 - 1"
AF-0142	Reducción exagonal M - H de 1" 1/2 - 3/4"
AF-0144	Reducción exagonal M - H de 1" 1/2 - 1"
AF-0146	Reducción exagonal M - H de 1" 1/2 - 1" 1/4
AF-0148	Reducción exagonal M - H de 2" - 1" 1/2

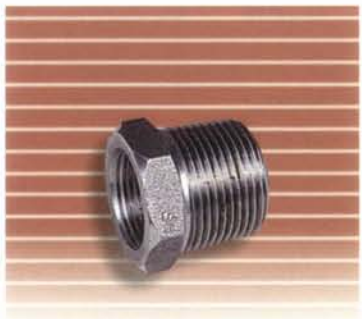

Semimanguito rosca hembra - soldar

Código	Descripción
AF-0160	Semimanguito rosca H - 1/4" y soldar 1/4"
AF-0162	Semimanguito rosca H - 1/2" y soldar 1/2"
AF-0164	Semimanguito rosca H - 3/4" y soldar 3/4"
AF-0166	Semimanguito rosca H - 1" y soldar 1"
AF-0168	Semimanguito rosca H - 1" 1/4 y soldar 1" 1/4
AF-0169	Semimanguito rosca H - 1" 1/2 y soldar 1" 1/2
AF-0167	Semimanguito rosca H - 2" y soldar 2"

Tapón exagonal macho

Código	*Descripción*
AF-0178	Tapón rosca M - 1/4"
AF-0180	Tapón rosca M - 1/2"
AF-0170	Tapón rosca M - 3/4"
AF-0172	Tapón rosca M - 1"
AF-0174	Tapón rosca M - 1" 1/4
AF-0176	Tapón rosca M - 1" 1/2

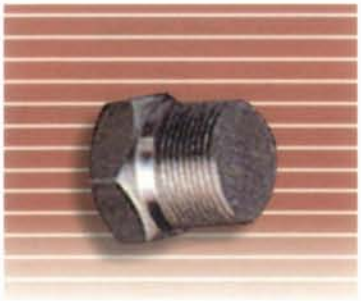

Bridas con cuello para soldar a tope DIN 2635 PN - 40

Código	*Descripción*
AF-0226	Bridas con cuello para soldar a tope de 1/2"
AF-0228	Bridas con cuello para soldar a tope de 3/4"
AF-0230	Bridas con cuello para soldar a tope de 1"
AF-0232	Bridas con cuello para soldar a tope de 1" 1/4
AF-0234	Bridas con cuello para soldar a tope de 1" 1/2
AF-0236	Bridas con cuello para soldar a tope de 2"
AF-0238	Bridas con cuello para soldar a tope de 2" 1/2
AF-0240	Bridas con cuello para soldar a tope de 3"
AF-0242	Bridas con cuello para soldar a tope de 4"
AF-0244	Bridas con cuello para soldar a tope de 5"
AF-0246	Bridas con cuello para soldar a tope de 6"

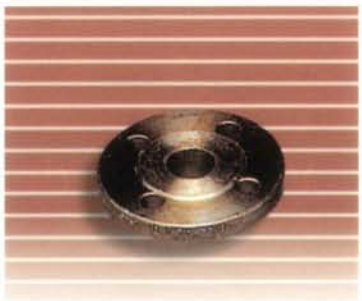

Juntas "KLINGERIT" para bridas DIN - PN-16 - PN-40

Código	*Descripción*
AF-0400	Junta KLINGERIT para bridas de 1/2"
AF-0402	Junta KLINGERIT para bridas de 3/4"
AF-0404	Junta KLINGERIT para bridas de 1"
AF-0406	Junta KLINGERIT para bridas de 1" 1/4
AF-0408	Junta KLINGERIT para bridas de 1" 1/2
AF-0410	Junta KLINGERIT para bridas de 2"
AF-0412	Junta KLINGERIT para bridas de 2" 1/2
AF-0414	Junta KLINGERIT para bridas de 3"

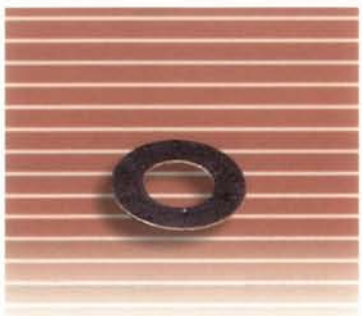

Tornillos exagonales con tuerca

Código	*Descripción*
AF-0450	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 12 x 55
AF-0452	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 16 x 55
AF-0454	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 16 x 60
AF-0456	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 16 x 65
AF-0458	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 16 x 70
AF-0460	Tornillo exagonal y tuerca de METRICA 20 x 70

Discos en ocho

Código	*Descripción*
	Discos de acero para intercalar después de la válvula de acometida o donde se requiera
AF-0500	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1" DIN
AF-0502	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1" 1/4 DIN
AF-0504	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1" 1/2 DIN
AF-0506	Discos en ocho de acero bicromatizado de 2" DIN
AF-0508	Discos en ocho de acero bicromatizado de 2" 1/2 DIN
AF-0510	Discos en ocho de acero bicromatizado de 3" DIN
AF-0512	Discos en ocho de acero bicromatizado de 4" DIN

PARA DISCOS EN OCHO NORMA ANSI: CONSULTAR

Valvulería depósitos G.L.P.

Multiválvulas

Código	*Descripción*
VT-0001	Multiválvula REGO, entrada M - 3/4" y salida H - POL
VT-0004	Multiválvula CEODEUX, entrada M - 3/4" y salida H - POL
VT-0006	Varilla punto alto para REGO
VT-0007	Varilla punto alto para CEODEUX

Válvula punto alto

Código	*Descripción*
VT-0008	Válvula de punto alto REGO M - 3/4" NPT
VT-0009	Varilla de acero para punto alto H - 1/4" NPT acero

Bocas de carga

Código	*Descripción*
VT-0010	Boca de carga REGO de 1" 1/4 NPT
VT-0016	Boca de carga CEODEUX de 1" 1/4 NPT con CLAPETA BASCULANTE

Adaptadores de llenado

Código	*Descripción*
VT-0110	Válvula para introducir metanol en depósitos
	E= H - 3/4" NPT y Salida tuerca 1" 3/4 ACME

VT-0111	Adaptador diseñado para el llenado de cisternas con manguera
	E= Macho 1" 3/4 ACME
	S= Tuerca 1" 3/4 ACME

Adaptador CHEK - LOK

Código	*Descripción*
VT-0028	Adaptador REGO para abrir CHEK - LOK M - 3/4" G y H - 3/4" NPT

Válvula extracción líquido

Código	*Descripción*
VT-0026	Válvula extracción líquido CEODEUX
	E= M - 3/4" NPT y Salida H - 3/4" NPT

Válvulas CHEK-LOK para purga o extracción

Código	*Descripción*
VT-0036	CHEK - LOK REGO de 3/4" NPT
VT-0038	CHEK - LOK REGO de 1" 1/4 NPT
VT-0039	CHEK - LOK CEODEUX de 3/4" NPT
VT-0040	CHEK - LOK CEODEUX de 1" 1/4 NPT

Adaptadores para multiválvulas

Código	*Descripción*
VT-0118	Adaptador ANCARGAS para multiválvula, entrada M - POL y salida H - 3/4" NPT en acero

Válvulas de seguridad externa

Código	*Descripción*
VT-0058	Válvula de seguridad externa CEODEUX de 3/4" NPT, caudal 56 m^3/minuto aire
VT-0072	Válvula de seguridad externa REGO de 1/4" NPT, caudal 9 m^3/minuto aire
VT-0074	Válvula de seguridad externa REGO de 1/2" NPT, caudal 11 m^3/minuto aire
VT-0075	Válvula de seguridad externa REGO de 3/4" NPT, caudal 11 m^3/minuto aire
VT-0076	Válvula de seguridad externa REGO de 3/4" NPT, caudal 58 m^3/minuto aire
VT-0077	Válvula de seguridad externa REGO de 1" NPT, caudal 95 m^3/minuto aire
VT-0079	Válvula de seguridad externa REGO de 1" 1/4 NPT, caudal 164 m^3/minuto aire

Válvulas de seguridad internas

Código	*Descripción*
VT-0050	Válvula de seguridad interna REGO de 3/4" NPT, caudal 42 m^3/minuto aire
VT-0052	Válvula de seguridad interna REGO de 1" NPT, caudal 61 m^3/minuto aire
VT-0054	Válvula de seguridad interna REGO de 1" 1/4 NPT, caudal 113 m^3/minuto aire

Válvulas antirretorno

Código	*Descripción*
VT-0085	Válvula antirretorno REGO, entrada H - 3/4" NPT y salida M - 3/4" NPT
VT-0086	Válvula antirretorno REGO, entrada H - 1" 1/4 NPT y salida M - 1" 1/4 NPT
VT-0087	Válvula antirretorno REGO, entrada H - 2" NPT y salida M - 2" NPT
VT-0091	Válvula antirretorno ANCARGAS, entrada M - 1"1/2 NPT y salida M - 1" 1/4 NPT en ACERO. ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA

Limitadores de caudal

Código	*Descripción*
VT-0092	Limitador de caudal REGO en acero, entrada M - 1" 1/4 NPT y salida H - 1" 1/4 NPT
VT-0093	Limitador de caudal REGO en latón, entrada M - 1" 1/4 NPT y salida H - 1" 1/4 NPT
VT-0094	Limitador de caudal REGO, entrada M - POL y salida M - 1/4" NPT
VT-0095	Limitador de caudal REGO, entrada M - 2" NPT y salida H - 2" NPT
VT-0096	Limitador de caudal REGO, entrada M - 3/4" NPT y salida H - 3/4" NPT

Acoplamientos para boca de carga

Código	*Descripción*
VT-0114	Acoplamiento ANCARGAS para boca de carga de tuerca 1" 3/4 ACME y M - 1" NPT

Tapón para válvula de llenado

Código	*Descripción*
VT-0132	Tapón de latón para boca de carga rosca 1" 3/4 ACME

Niveles magnéticos

Código	*Descripción*
VT-0218	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 800 mm.
VT-0220	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 900 mm.
VT-0222	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 950 mm.
VT-0224	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1000 mm.
VT-0226	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1100 mm.
VT-0228	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1200 mm.
VT-0230	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1300 mm.
VT-0232	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1400 mm.
VT-0234	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1500 mm.
VT-0236	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1600 mm.
VT-0238	Nivel magnético ROCHESTER "JUNIOR" de 1750 mm.
VT-0240	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 900 mm.
VT-0242	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1000 mm.
VT-0243	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1100 mm.
VT-0244	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1200 mm.
VT-0246	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1500 mm.
VT-0248	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1600 mm.
VT-0250	Nivel magnético ROCHESTER "SENIOR" de 1750 mm.

VT-0260	Dial ROCHESTER "JUNIOR"
VT-0262	Dial ROCHESTER "SENIOR"
VT-0270	Junta tórica para nivel "JUNIOR"
VT-0272	Junta plana para nivel "SENIOR"
VT-0280	Tornillo cabeza ALLEN para nivel "JUNIOR" paso 6 x 100 de 25 mm.
VT-0282	Tornillo cabeza ALLEN para nivel "SENIOR" paso 8 x 125 de 25 mm.

VT-0287	Transmisor nivel a distancia completo con receptor

VT-0288	Transmisor nivel a distancia con conector Hembra sin receptor

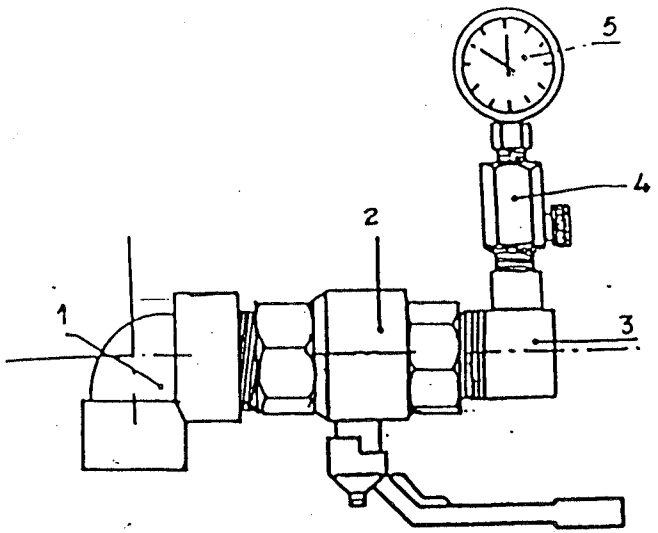

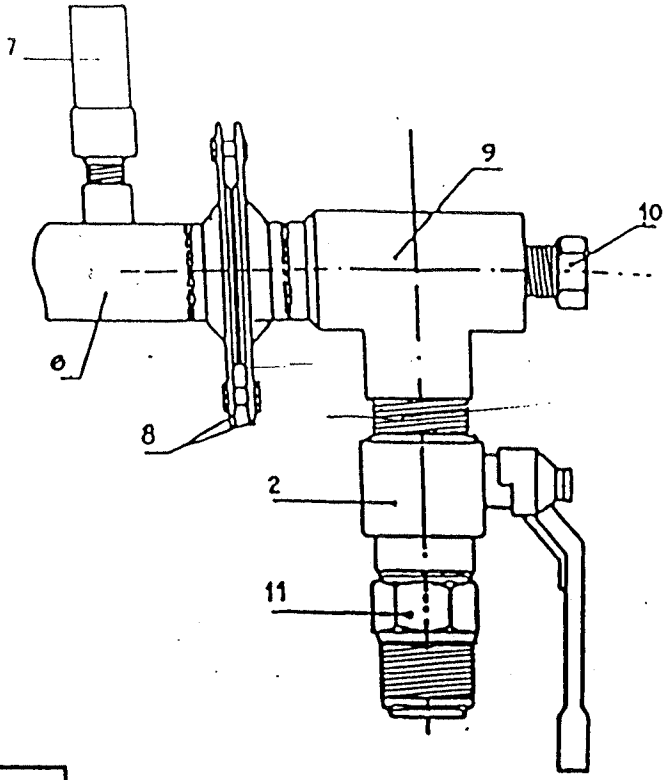

POSICION	ARTICULO	CONEXION	CONEXION
1	Codo expansionador 90° en acero	H 1 1/4" NPT	M 1 1/2" NPT
2	Válvulas bola de acero inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1 1/2" NPT	H 1 1/2" NPT
3	Niple acero forjado 3000 LBS P x R	M 1 1/2" NPT	H 1/4" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante.Presión máxima 100bar	M 1/4" NPT	H 1/4" BSP
5	Manómetro glicerina O 63 mm. 0 - 40 bar inoxidable	M 1/4" BSP	———
6	Niple acero forjado3000 LBS P x R	Plano 1 1/2"	H 3/4" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m3 aire minuto	M 3/4" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN 2635	Soldar de 1 1/2"	———
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1 1/2" - H-3/4"
10	Tapón acero 3000 LBS	M 3/4" NPT	———
11	Válvula antirretorno en acero. Ancargas	M 1 1/2" NPT	M 1 1/4" NPT

ANCARGAS, S. L.

Referencia / Código: CD - 0008

BOCA DE CARGA A DISTANCIA ACODÁDA

Dibujado	Comprobado	Fecha :	Escala :

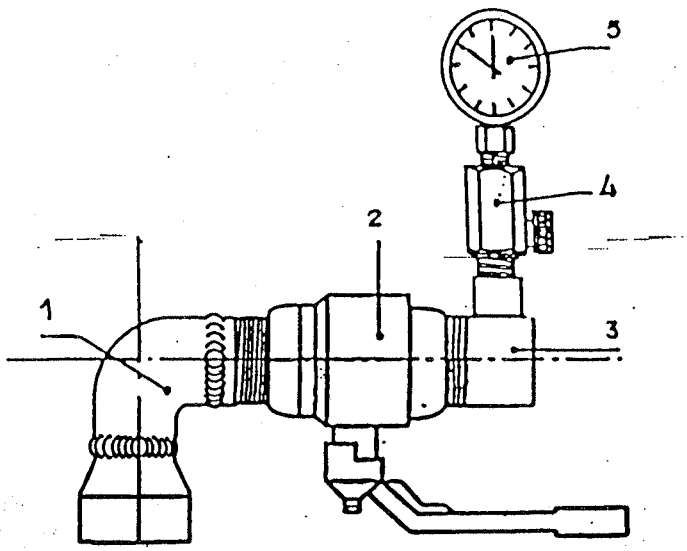

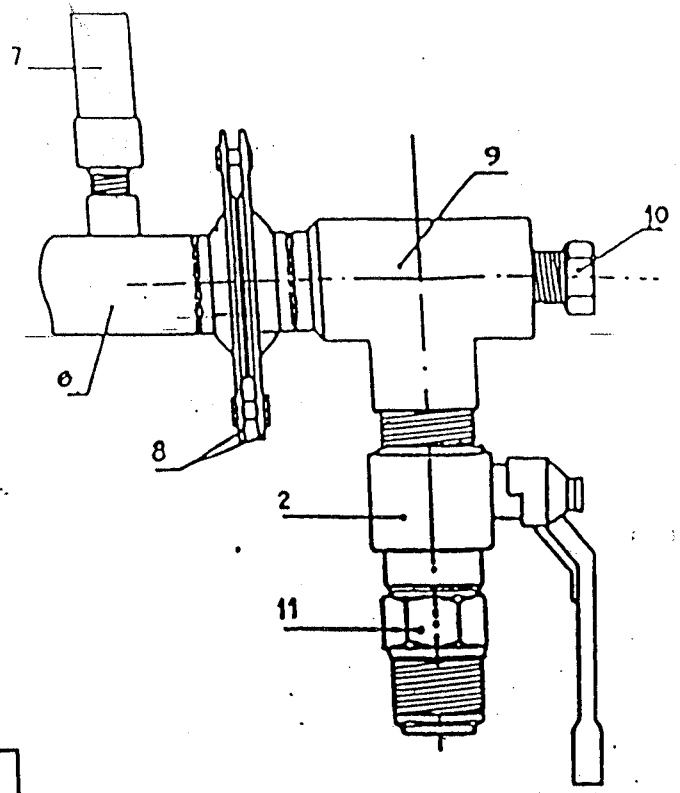

POSICION	ARTICULO	CONEXION	CONEXION
1	Adaptador Expansionador de acero acodado 90º	H 1 1/4" NPT	M 1 1/2" NPT
2	Válvulas bola de acero Inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1 1/2" NPT	H 1 1/2" NPT
3	Niple acero forjado 3000 LBS P x R	M 1 1/2" NPT	H 1/4" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante.Presión máxima 100bar	M 1/4" NPT	H 1/4" BSP
5	Manómetro glicerina O 63 mm. 0 - 40 bar Inoxidable	M 1/4" BSP	----------
6	Niple acero forjado3000 LBS P x R	Plano 1 1/2"	H 3/4" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m3 aire minuto	M 3/4" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN 2635	Soldar de 1 1/2"	----------
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1 1/2" - H-3/4"
10	Tapón acero 3000 LBS	M 3/4" NPT	----------
11	Válvula antirretorno en acero Ancargas	M 1 1/2" NPT	M 1 1/4" NPT

ANCARGAS, S. L.

Referencia / Código: CD - 0003

BOCA DE CARGA A DISTANCIA ACODADA

Dibujado	Comprobado	Fecha	Escala

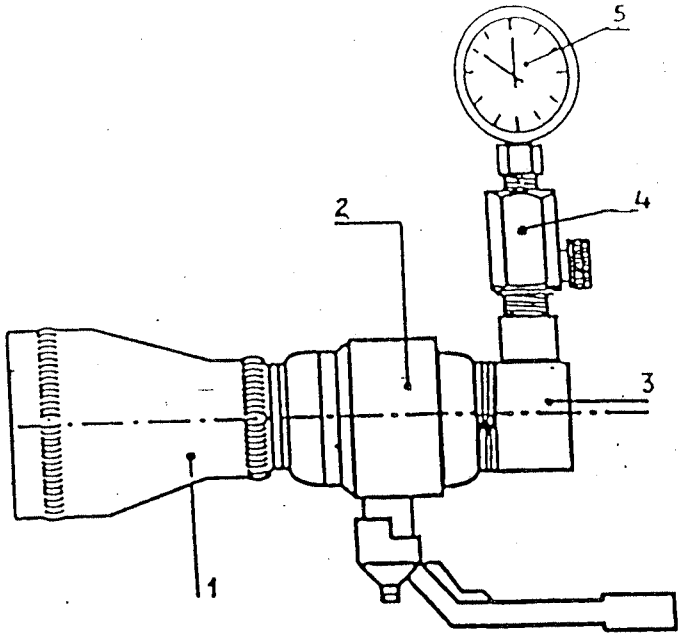

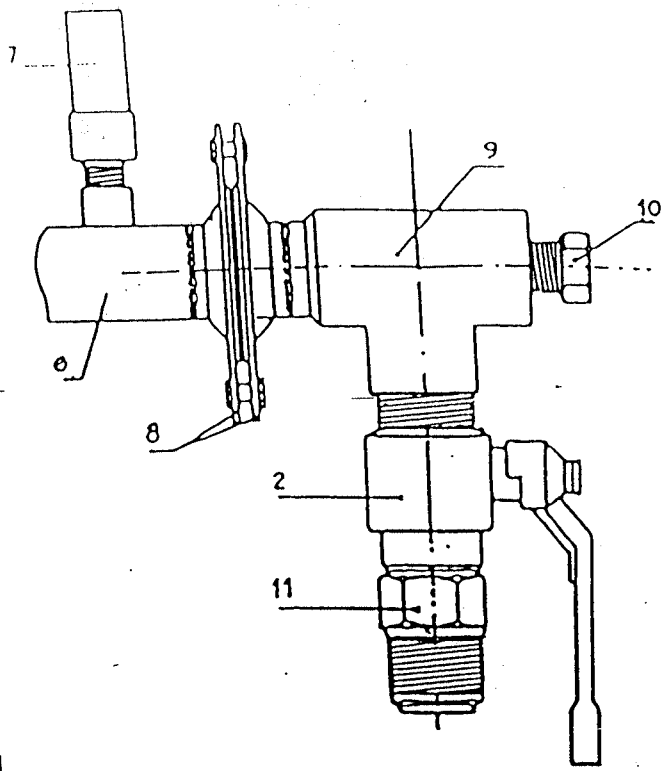

POSICION	ARTICULO	OONEXION	CONEXION
1	Adaptador Expansionador Boca de Carga recto, construido en hacer 180°	H 1 1/4" NPT	M 1 1/2" NPT
2	Válvulas bola de acero inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1 1/2" NPT	H 1 1/2" NPT
3	Niple acero forjado 3000 LBS P x R	M 1 1/2" NPT	H 1/4" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante.Presión máxima 100bar	M 1/4" NPT	H 1/4" BSP
5	Manómetro glicerina O 63 mm. 0 - 40 bar Inoxidable	M 1/4" BSP	———
6	Niple acero forjado3000 LBS P x R	Plano 1 1/2"	H 3/4" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m3 aire minuto	M 3/4" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN 2635	Soldar de 1 1/2"	———
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1 1/2" x H 3/4" NPT
10	Tapón acero 3000 LBS	M 3/4" NPT	———
11	Válvula antirretorno en acero. Ancargas	M 1 1/2" NPT	M 1 1/4" NPT

ANCARGAS, S. L.

Referencia / Código: CD - 0004

BOCA DE CARGA A DISTANCIA RECTA

Dibujado	Comprobado	Fecha :	Escala :
A.Gutiérrez	R. Barrachina		